



KALOP

Argentina



56

AÑOS

DESDE 1970

EN TODOS LOS HOGARES ARGENTINOS

Vivimos Juntos



DISEÑAMOS, FABRICAMOS,
REPRESENTAMOS Y COMERCIALIZAMOS
**PRODUCTOS Y CONDUCTORES
ELÉCTRICOS**



Quienes nos eligen buscan una solución integral para sus instalaciones eléctricas; asegurándose una óptima **calidad, seguridad, diseño y practicidad**. En KALOP respondemos a esa necesidad desarrollando soluciones confiables para profesionales y usuarios finales.



INDUSTRIA NACIONAL, CAPACIDAD Y COMPROMISO

Con plantas industriales en Quilmes y Berazategui, y un equipo de más de 400 colaboradores, trabajamos día a día para mejorar nuestros procesos, impulsar el desarrollo de las personas y promover una cultura basada en la capacitación, la responsabilidad y el cuidado del medio ambiente.



PRESENCIA REGIONAL, VISIÓN GLOBAL

Nuestra presencia se extiende a más de 600 puntos de venta en Argentina, con filiales en Chile y Brasil, y exportaciones a distintos países de Latinoamérica. Esta trayectoria nos permite estar cerca de nuestros clientes, ofreciendo un portafolio amplio y en constante evolución y actualización.



INNOVACIÓN QUE GENERA VALOR

La innovación forma parte de nuestro ADN. Incorporamos nuevas tecnologías, renovamos permanentemente nuestra oferta de productos y trabajamos para generar un crecimiento sostenible, comprometidos con el bienestar de las generaciones futuras.



CALIDAD CERTIFICADA, CONFIANZA ASEGURADA

Respaldados por un Sistema de Gestión de Calidad certificado bajo IRAM-ISO 9001, orientamos cada proceso hacia la mejora continua, consolidando nuestro liderazgo y garantizando productos confiables, seguros y de alto desempeño. En KALOP transformamos experiencia e innovación en soluciones eléctricas duraderas.



MÁS DE
400
COLABORADORES



MÁS DE
600
PUNTOS DE VENTA
EN ARGENTINA



EXPORTACIÓN A
LATINOAMÉRICA
FILIALES EN
CHILE BRASIL



CERTIFICADO
SISTEMA DE GESTIÓN
IRAM-ISO 9001

PROVEEMOS PRODUCTOS QUE ASEGURAN



CALIDAD



SEGURIDAD



DISEÑO

COMPROMETIDOS CON



NUESTRO
EQUIPO



NUESTROS
CLIENTES



SOCIEDAD



MEDIO
AMBIENTE

SISTEMA MODULAR


6	LÍNEA ZEN BASIC	23	INTERRUPTORES
7	LÍNEA ZEN METALS	24	TOMACORRIENTES
9	LÍNEA ZEN CONCEPT	26	DE SEÑAL
12	LÍNEA ZEN COLORS	26	MÓDULOS ELECTRÓNICOS
13	LÍNEA LUMINIC	27	BASTIDORES Y ACCESORIOS
14	LÍNEA CIVIL	28	LÍNEA WIFI
18	LÍNEA CIVIL ARMADA	30	LÍNEA SIGMA
20	LÍNEA DONNA	32	LÍNEA ARKOS
22	CONJUNTOS SEMIARMADOS		

PRODUCTOS ELÉCTRICOS

37	LÍNEA TEKNA	47	LÍNEA TOMACORRIENTES DE SUPERFICIE
38	LÍNEA CABLE CANAL	48	LÍNEA PROLONGADORES
42	LÍNEA SENSORES DE MOVIMIENTO INFRARROJO	49	LÍNEA PASACABLES
43	LÍNEA GRAMPAS	50	LÍNEA CAJAS PARA EMBUTIR Y TAPAS
44	LÍNEA FOTOCONTROLES	52	LÍNEA CAJAS PARA TÉRMICAS
45	LÍNEA CAJAS CAPSULADAS	53	LÍNEA CAJAS DE PASO CONTAPA
45	LÍNEA INTERRUPTORES DE PASO	54	LÍNEA UNIKA
46	LÍNEA FICHAS	56	LÍNEA FICHAS INDUSTRIALES
		64	LÍNEA KALODUCTOS

CONDUCTORES ELÉCTRICOS




71	CABLE UNIPOLAR - KALOBASIC C4
72	CABLE UNIPOLAR - KALOFLEX C5
76	CABLE UNIPOLAR LIBRE DE HALÓGENOS - KALOFLEX LS0H C5
78	CABLE TIPO TALLER - TALLERFLEX
80	CABLE SUBTERRÁNEO DE POTENCIA - KALOFLEX ENERGÍA
82	CABLE SUBTERRÁNEO DE POTENCIA LIBRE DE HALÓGENOS - KALOFLEX ENERGÍA LS0h
84	PARALELO
85	PARALELO CON ENVOLTURA - VAINA CHATA
86	KALODUR CU

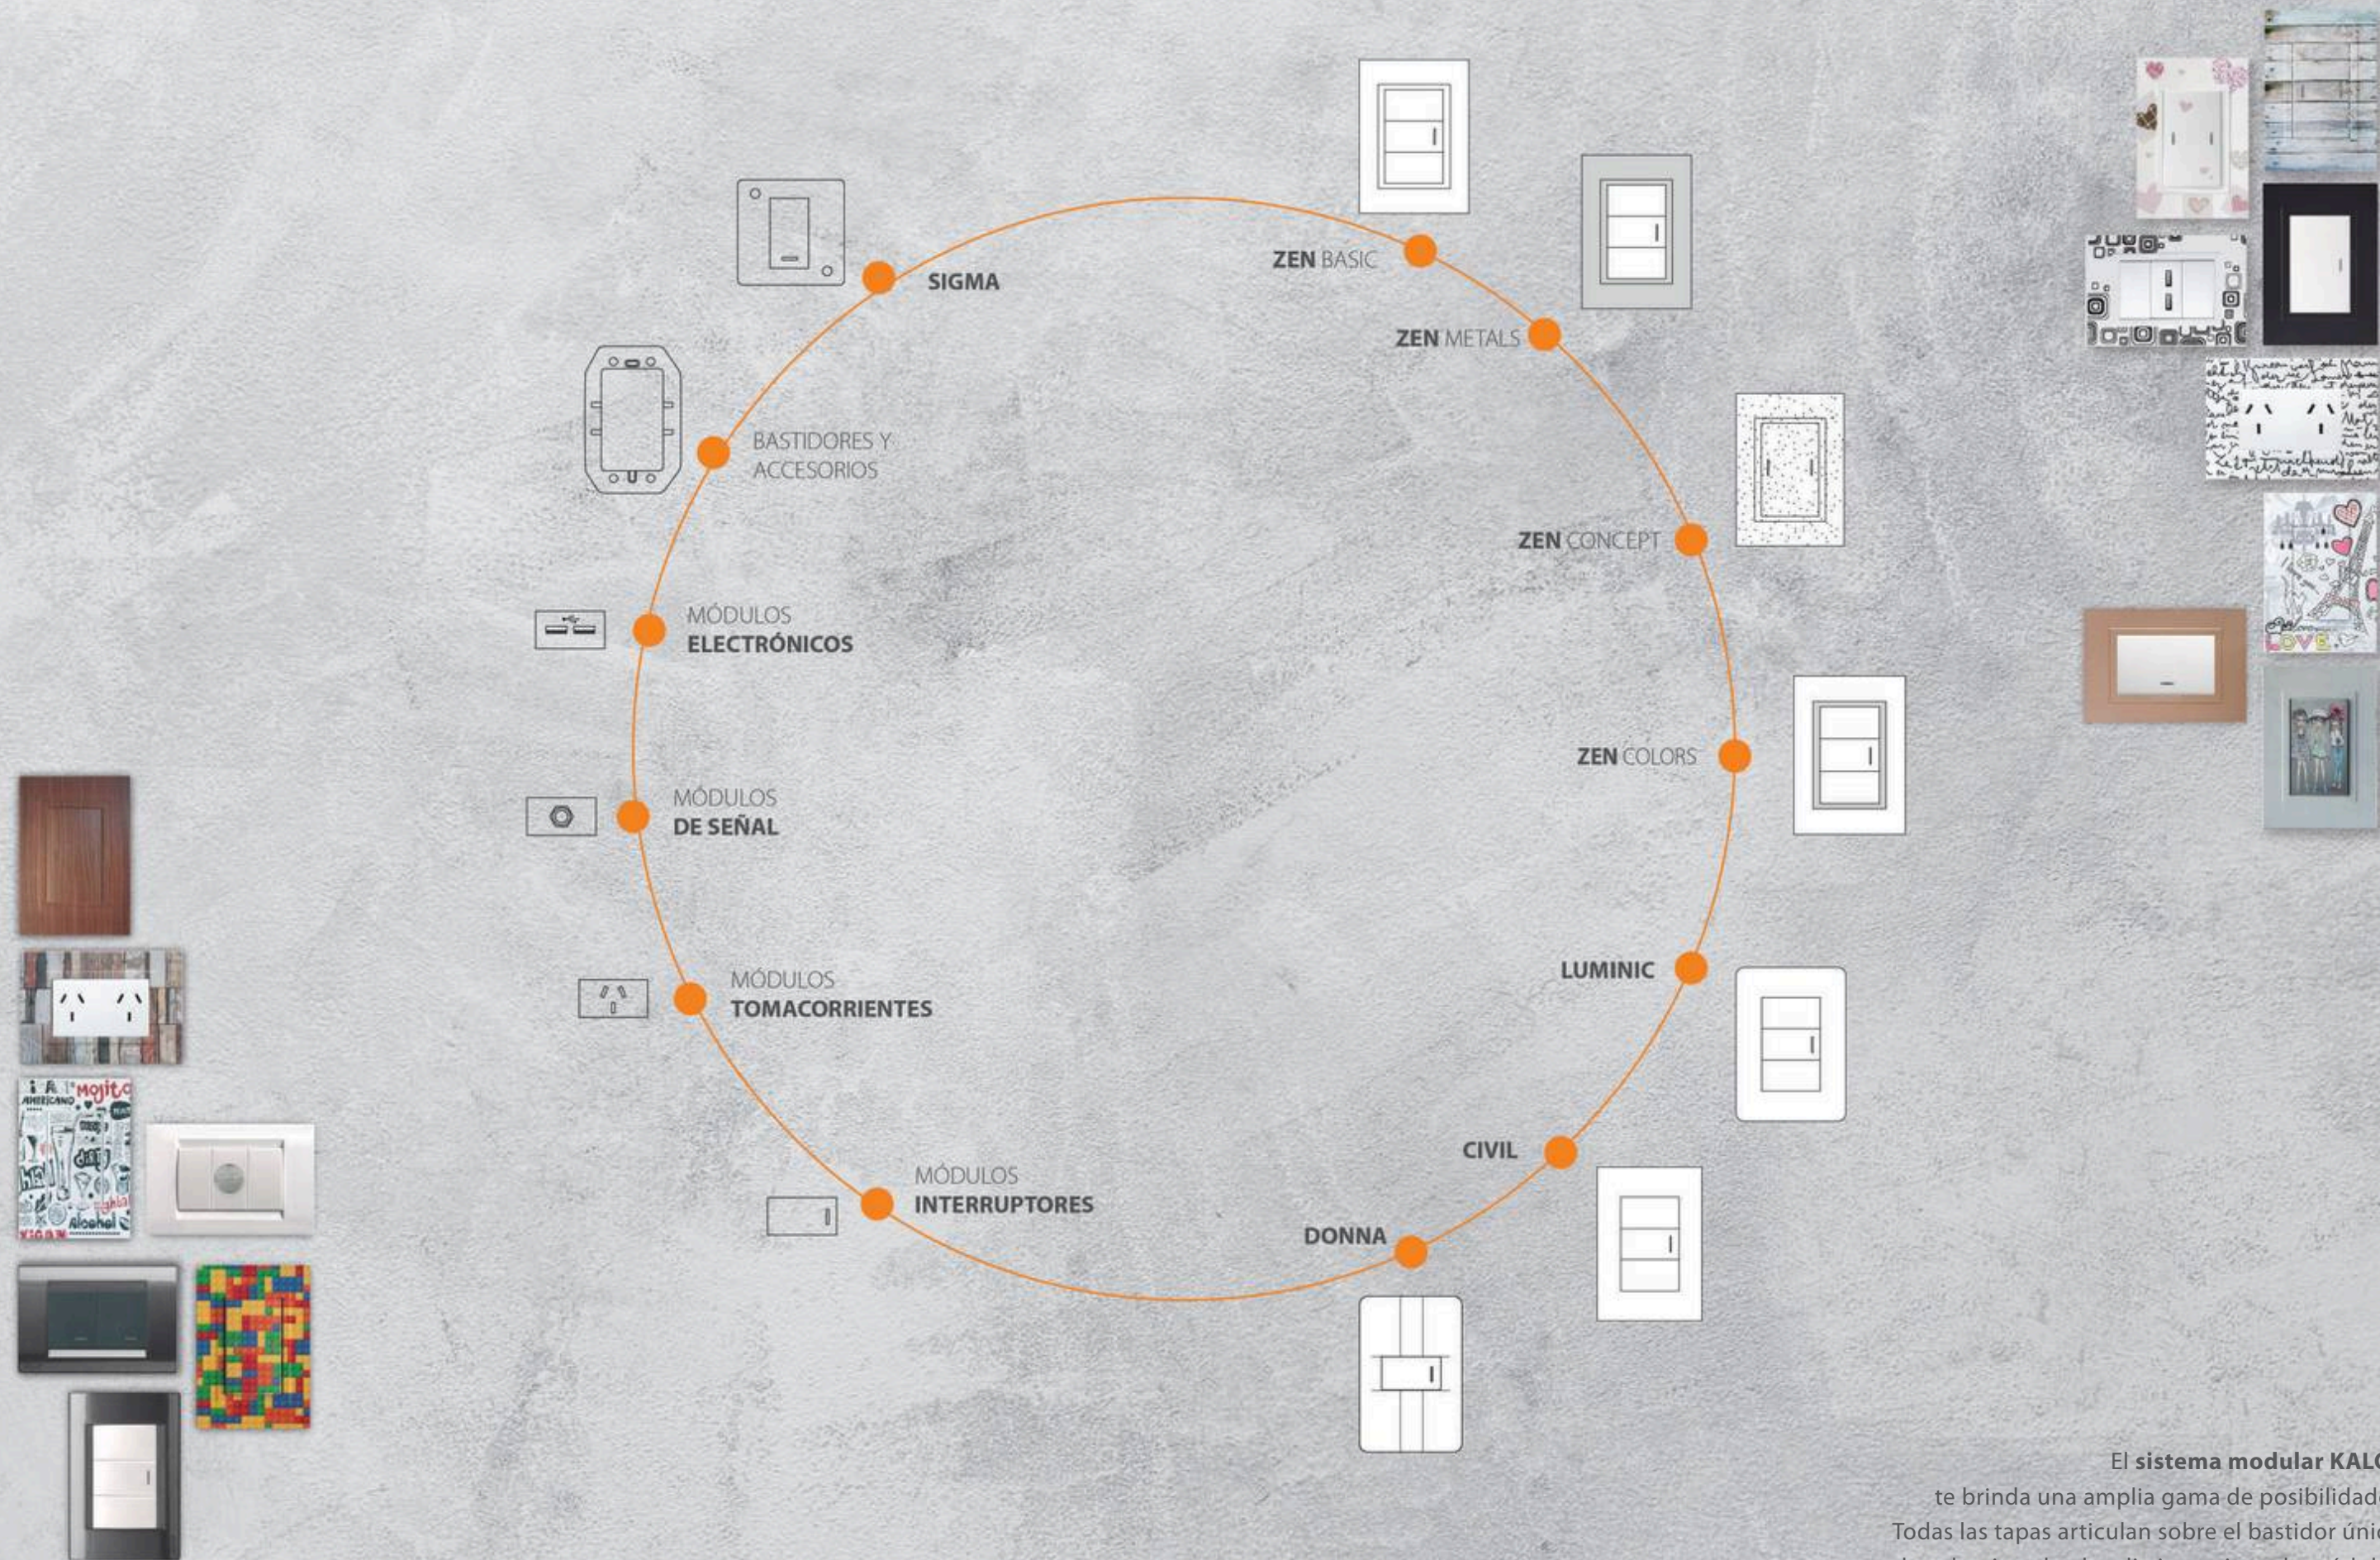

El **sistema modular KALOP** te brinda una amplia gama de posibilidades. Todas las tapas articulan sobre el bastidor único, en el cual se instalan los distintos tipos de módulos.



Propuesta simple
y natural



ZEN basic

- KS41505** Tapa mignon - color blanco - 30 u.
- KS41506** Tapa mignon - color negro - 30 u.
- KS41510** Tapa tres módulos - color blanco - 50 u.
- KS41511** Tapa tres módulos - color negro - 50 u.



- KS41590** Tapa seis módulos - color blanco - 10 u.
- KS41591** Tapa seis módulos - color negro - 10 u.



ZEN metals

- KS41530** Tapa tres módulos - color plata - 10 u.
- KS41531** Tapa tres módulos - color hierro - 10 u.
- KS41532** Tapa tres módulos - color oro - 10 u.
- KS41533** Tapa tres módulos - color bronce - 10 u.
- KS41534** Tapa tres módulos - color negro mate - 10 u.




- KS41520** Tapa seis módulos - color plata - 5 u.
- KS41521** Tapa seis módulos - color hierro - 5 u.
- KS41522** Tapa seis módulos - color oro - 5 u.
- KS41523** Tapa seis módulos - color bronce - 5 u.

Inspiración para
tus ambientes



Madera

- KL41580T** Conjunto interruptor teclón combinación - 5 u.
KL41580 Tapa tres módulos - 10 u.

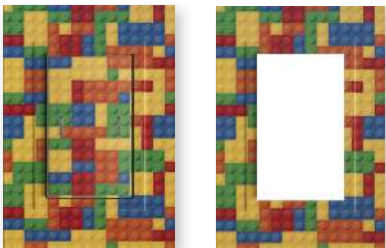

Bricks

- KL41582T** Conjunto interruptor teclón combinación - 5 u.
KL41582 Tapa tres módulos - 10 u.



Letras

- KL41584T** Conjunto interruptor teclón combinación - 5 u.
KL41584 Tapa tres módulos - 10 u.



Fashion

- KL41586T** Conjunto interruptor teclón combinación - 5 u.



Pinceladas

- KL41588T** Conjunto interruptor teclón combinación - 5 u.
KL41588 Tapa tres módulos - 10 u.



Mandala

- KL41581** Tapa tres módulos - 10 u.



Coctel

- KL41583T** Conjunto interruptor teclón combinación - 5 u.
KL41583 Tapa tres módulos - 10 u.



Circle

- KL41585T** Conjunto interruptor teclón combinación - 5 u.
KL41585 Tapa tres módulos - 10 u.



Rústica

- KL41587T** Conjunto interruptor teclón combinación - 5 u.
KL41587 Tapa tres módulos - 10 u.



Madera R1

KL41601T Conjunto interruptor teclón combinación - 5 u.

KL41601 Tapa tres módulos - 10 u.



Madera N1

KL41602T Conjunto interruptor teclón combinación - 5 u.

KL41602 Tapa tres módulos - 10 u.



Coffee

KL41623T Conjunto interruptor teclón combinación - 5 u.



Eiffel

KL41605T Conjunto interruptor teclón combinación - 5 u.

KL41605 Tapa tres módulos - 10 u.



Comics

KL41607T Conjunto interruptor teclón combinación - 5 u.

KL41607 Tapa tres módulos - 10 u.



Rock

KL41624T Conjunto interruptor teclón combinación - 5 u.



Romántica

KL41553T Conjunto interruptor teclón combinación - 5 u.

KL41553 Tapa tres módulos - 10 u.



Retro

KL41555T Conjunto interruptor teclón combinación - 5 u.

KL41555 Tapa tres módulos - 10 u.



Building

KL41625T Conjunto interruptor teclón combinación - 5 u.



Love

KL41621T Conjunto interruptor teclón combinación - 5 u.




Car Wash

KL41622T Conjunto interruptor teclón combinación - 5 u.

INSPIRACIÓN PARA TUS
Ambientes



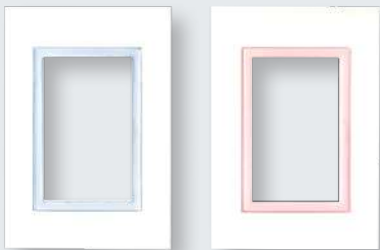


ZEN colors

KS41541	Tapa tres módulos - marco color celeste - 10 u.
KS41546	Tapa tres módulos - marco color rosa - 10 u.




LUMINIC
block

KS41561	Tapa tres módulos - color celeste - 10 u.
KS41562	Tapa tres módulos - color caramelo - 10 u.
KS41566	Tapa tres módulos - color rosa - 10 u.
KS41567	Tapa tres módulos - color gris - 10 u.

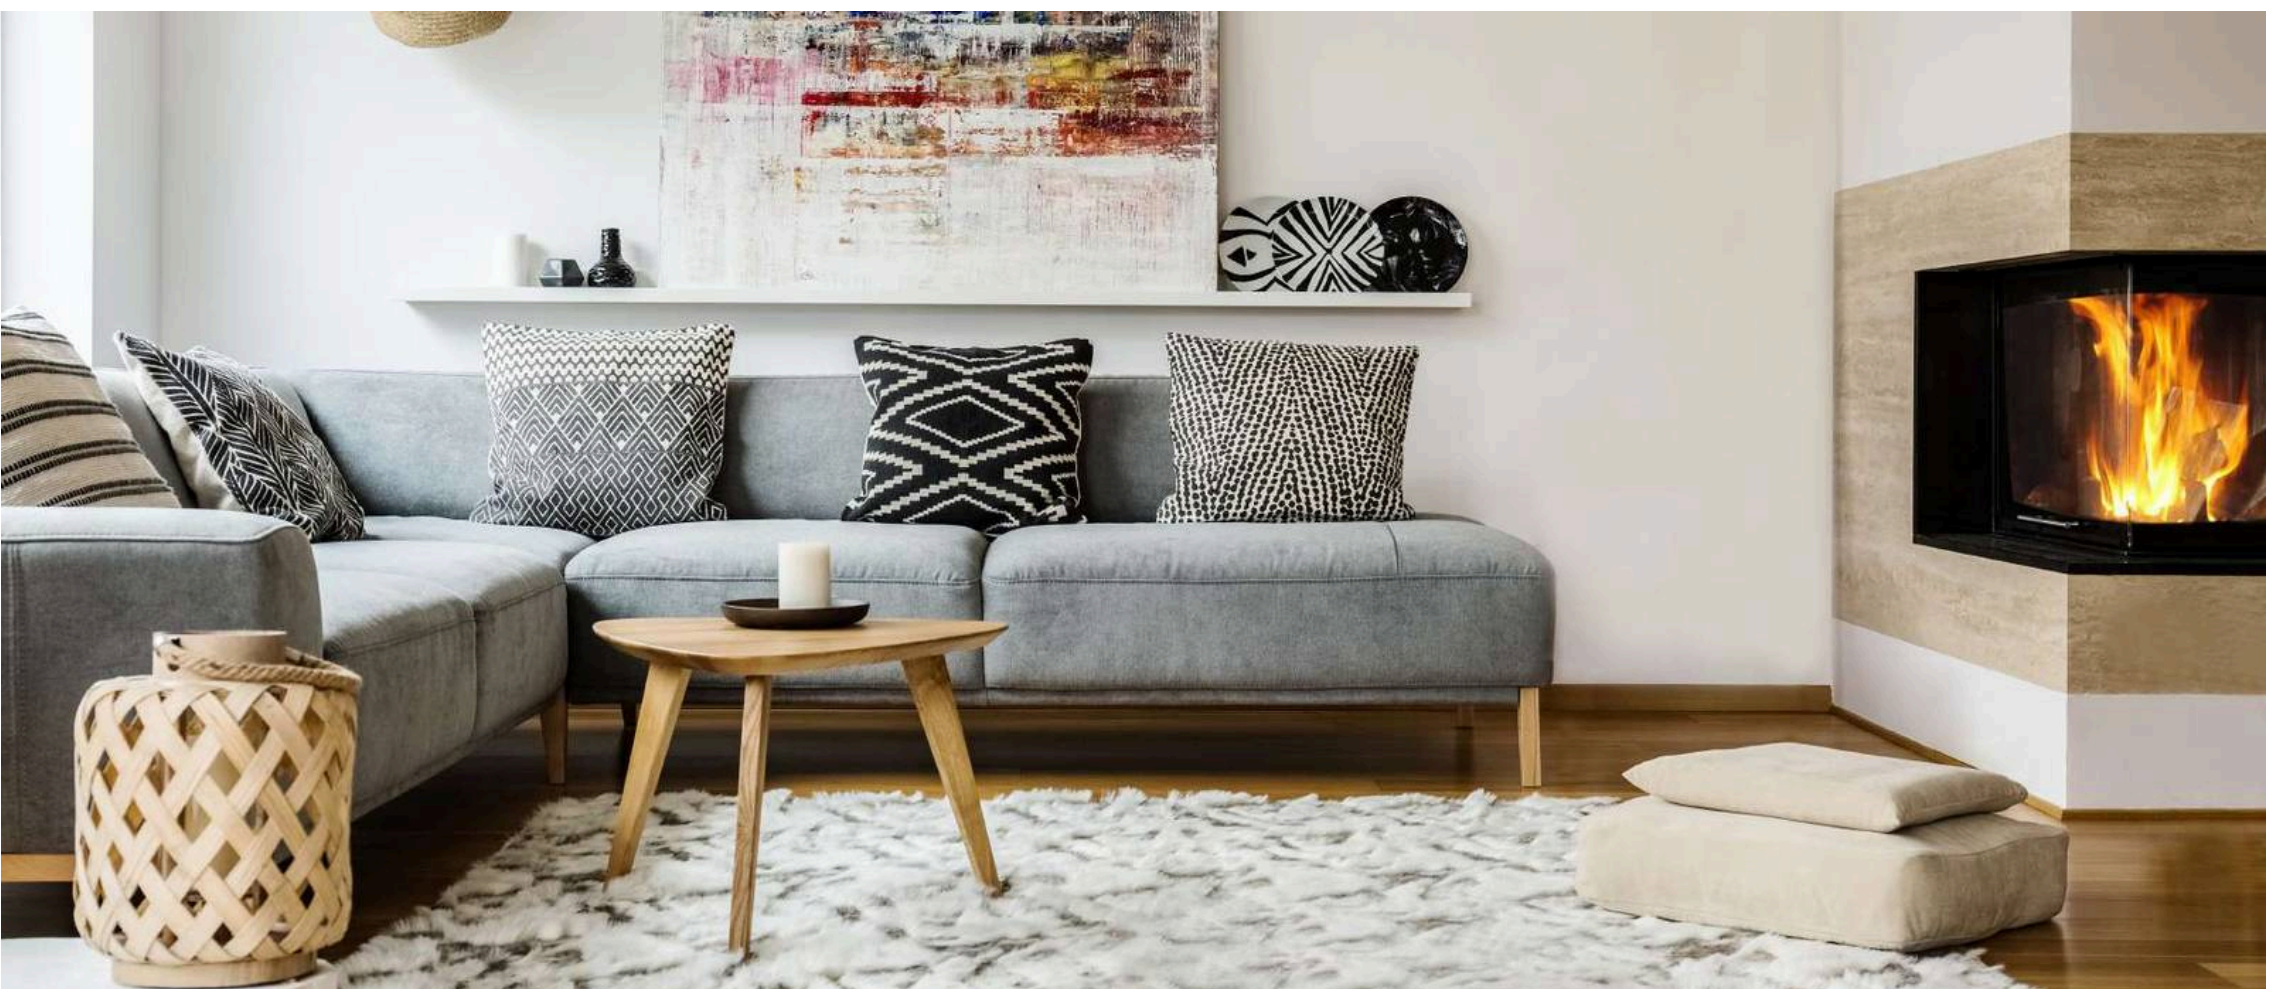

Clásica distinción

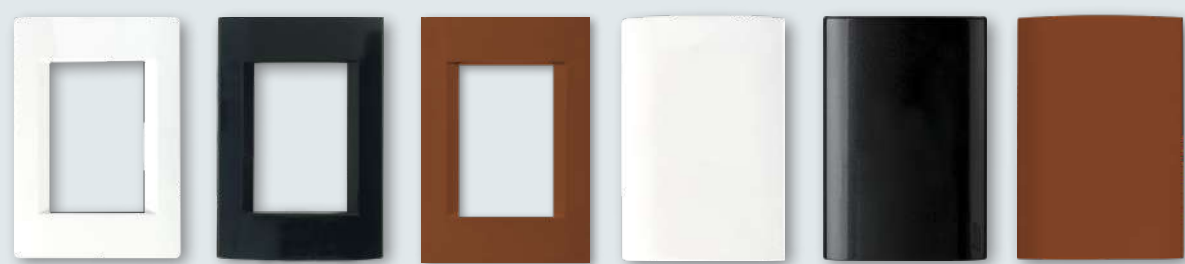

CIVIL termoplástica
tres módulos

KS40710	Tapa tres módulos - color blanco - 50 u.
KD40710	Tapa tres módulos - color blanco - 300 u.
KS40711	Tapa tres módulos - color negro - 50 u.
KD40711	Tapa tres módulos - color negro - 300 u.
KS40712M	Tapa tres módulos - color marrón - 50 u.
KS40713	Tapa ciega - color blanco - 60 u.
KL40713	Tapa ciega con bastidor - color blanco - 30 u.
KL40714	Tapa ciega con bastidor - color negro - 30 u.
KS40714	Tapa ciega - color negro - 60 u.
KS40713M	Tapa ciega - color marrón - 60 u.



CIVIL termoplástica
seis módulos

KS40760	Tapa seis módulos - color blanco - 10 u.
KS40761	Tapa seis módulos - color negro - 10 u.



CIVIL termoplástica
mignon

KS40730	Tapa mignon - color blanco - 30 u.
KS40731	Tapa mignon - color negro - 30 u.

Clásica distinción



CIVIL bicapa tres módulos

KS40715	Tapa tres módulos - color blanco nórdico -10 u.
KS40716	Tapa tres módulos - color champagne -10 u.
KS40718	Tapa tres módulos - color gris titanio -10 u.
KS40719	Tapa tres módulos - color gris manchester -10u.
KS40720	Tapa tres módulos - color gold -10u.
KS40724	Tapa tres módulos - color gris pretoria -10u.



CIVIL bicapa mignon

KS40736	Tapa mignon - color champagne -5u.
KS40738	Tapa mignon - color gris titanio -5u.
KS40739	Tapa mignon - color gris manchester -5u.
KS40740	Tapa mignon - color gold -5u.
KS40744	Tapa mignon - color gris pretoria -5u.



CIVIL bicapa seis módulos

KS40764	Tapa seis módulos - color gris pretoria - 10 u.
KS40765	Tapa seis módulos - color blanco nórdico - 10 u.
KS40766	Tapa seis módulos - color champagne - 10 u.
KS40769	Tapa seis módulos - color gris manchester - 10 u.



Clásica distinción



CIVIL
armada

KS40750	Conjunto armado 1 interruptor 16A. 250V~ - color blanco - 30 u.
KS40750T	Conjunto armado 1 interruptor teclón 16A. 250V~ - color blanco - 15 u.
KS40751	Conjunto armado 2 interruptores 16A. 250V~ - color blanco - 30 u.
KS40751T	Conjunto armado 2 interruptores 1/2 teclón 16A. 250V~ - color blanco - 15 u.
KS40752	Conjunto armado 1 tomacorriente 10A. 250V~ - color blanco - 30 u.
KS40753	Conjunto armado 2 tomacorrientes 10A. 250V~ - color blanco - 30 u.
KS40754	Conjunto armado 1 interruptor 16A. 250V~y 1 tomacorriente 10A. 250V~ - color blanco - 30 u.
KS40757	Conjunto armado 1 interruptor combinación 16A. 250V~ - color blanco - 30 u.
KS40757T	Conjunto armado 1 interruptor teclón combinación 16A. 250V~ - color blanco - 30 u.
KS40759	Conjunto armado 1 tomacorriente 20A. 250V~ - color blanco - 5 u.
KS40813	Conjunto armado 1 módulo USB rápido + 1 tomacorriente 10 A. - color blanco - 5 u.



CIVIL
armada

KS407501	Conjunto armado 1 interruptor 16A. 250V~ - color negro - 15 u.
KS407501T	Conjunto armado 1 interruptor teclón 16A. 250V~ - color negro - 15 u.
KS407511	Conjunto armado 2 interruptores 16A. 250V~ - color negro - 15 u.
KS407511T	Conjunto armado 2 interruptores 1/2 teclón 16A. 250V~ - color negro - 15 u.
KS407521	Conjunto armado 1 tomacorriente 10A. 250V~ - color negro - 15 u.
KS407531	Conjunto armado 2 tomacorrientes 10A. 250V~ - color negro - 15 u.
KS407541	Conjunto armado 1 interruptor 16A. 250V~ y 1 tomacorriente 10A. 250V~ - color negro - 15 u.
KS407571	Conjunto armado 1 interruptor combinación 16A. 250V~ - color negro - 15 u.
KS407571T	Conjunto armado 1 interruptor teclón combinación 16A. 250V~ - color negro - 15 u.
KS407591	Conjunto armado 1 tomacorriente 20A. 250V~ - color negro - 15 u.

Clásica distinción



LÍNEA DONNA

KL40615	Tapa bastidor tres módulos - 60 u.
KL40630	Tapa bastidor un módulo - 60 u.
KS40650	Conjunto armado 1 Interruptor 16A. 250V~ - 30 u.
KS40651	Conjunto armado 2 interruptores 16A. 250V~ - 30 u.
KS40652	Conjunto armado 1 tomacorriente 10A. 250V~ - 30 u.



KS40653	Conjunto armado 2 tomacorrientes 10A. 250V~ - 30 u.
KS40654	Conjunto armado 1 interruptor 16A. 250V~ y 1 tomacorriente 10A. 250V~ - 30 u.
KS40657	Conjunto armado 1 interruptor combinación 16A. 250V~ -30u.
KS40660	Conjunto armado 1 tomacorriente 20A. 250V~ - 30 u.



CONJUNTOS SEMI ARMADOS

- KS40251** Conjunto semiarmado tomacorriente doble IRAM 2071 10A. 250V~ - color blanco - 20 u.
- KS43750** Conjunto semiarmado 1 interruptor 16A. 250V~ - color blanco - 30 u.
- KS43750T** Conjunto semiarmado 1 interruptor teclón 16A. 250V~ - color blanco - 30 u.
- KS43751** Conjunto semiarmado 2 interruptores 16A. 250V~ - color blanco - 30 u.
- KS43751T** Conjunto semiarmado 2 interruptores 1/2 teclón 16A. 250V~ - color blanco - 30 u.
- KS43752** Conjunto semiarmado 1 tomacorriente 10A. 250V~ - color blanco - 30 u.
- KS43754** Conjunto semiarmado 1 interruptor 16A. 250V~ y 1 tomacorriente 10A. 250V~ - color blanco - 30 u.
- KS43757** Conjunto semiarmado 1 interruptor combinación 16A. 250V~ - color blanco - 30u.
- KS43810** Conjunto semiarmado 1 tomacorriente y 1 módulo USB doble - color blanco - 30u.

INTERRUPTORES

Interruptor unipolar simple - 16A./250 V~



KL40100 - 60 u. **KL40101** - 60 u.
KD40100 - 600 u. **KD40101** - 600 u.

Interruptor unipolar combinación - 16A./250 V~



KL40115 - 20 u. **KL40116** - 20 u.
KD40115 - 60 u. **KD40116** - 60 u.

Interruptor media tecla combinación 10A./250 V~



KL40123 - 20 u. **KL40124** - 20 u.

Interruptor unipolar teclón pulsador - 16A./250 V~



KL40123P - 5 u. **KL40124P** - 5 u.

Interruptor unipolar teclón simple - 16A./250 V~



KL40123T - 10 u. **KL40124T** - 10 u.

Doble Interruptor unipolar simple - 10A./250 V~



KL40105 - 20 u. **KL40106** - 20 u.

Doble Interruptor unipolar combinación 10A./250 V~



KL40120 - 20 u. **KL40121** - 20 u.

Interruptor unipolar 1/2 teclón simple - 16A./250 V~



KL40123S - 10 u. **KL40124S** - 10 u.

Interruptor unipolar 1/2 teclón Combinación - 16A./250 V~



KL40126 - 5 u. **KL40127** - 5 u.

Interruptor unipolar teclón combinación - 16A./250 V~



KL40126T - 5 u. **KL40127T** - 5 u.



Interruptor pulsador con campana - 16A./250 V~



KL40145 - 20 u. KL40146 - 20 u.

Interruptor unipolar pulsador - 16A./250 V~



KL40130 - 20 u. KL40131 - 20 u.

Interruptor bipolar - 10A./250 V~



KL40175 - 20 u. KL40176 - 20 u.

Interruptor general tarjeta de hotel
con bastidor único - 10A./250 V~



KL40195 - 10 u.

Interruptor bipolar combinación - 10A./250 V~



KL40180 - 20 u. KL40181 - 20 u.

Interruptor inversor bipolar con punto
medio neutral - 10A./250 V~



KL40190 - 10 u. KL40191 - 10 u.

TOMACORRIENTES

Tomacorriente
10A./250 V~ para
circuito de iluminación



KS40244 - 30 u.

Tomacorriente IRAM 2071 - 10A./250 V~



KL40245 - 60 u. KDN40245 - 300 u.
KL40246 - 60 u. KDN40246 - 300 u.

Tomacorriente IRAM 2071
para tensión estabilizada
10A./250 V~



KL40245EN - 10 u.

Tomacorriente IRAM 2071
10A./250 V~ con obturador de seguridad



KS40248 - 30 u. KS40249 - 30 u.

Tomacorriente IRAM 2071 1,5 módulos - 10A./250 V~



KS40266 - 10 u. KS40267 - 10 u.

Tomacorriente bipolar + tierra central
10A. /250V~ con obturador de seguridad



KL40230 - 60. KL40231 - 60.

EXPORTACIÓN

Tomacorriente bipolar + tierra central
10A. - 16A. /250V~ con obturador de seguridad



KL40260 - 60. KL40261 - 60.

EXPORTACIÓN

Tomacorriente euroamericano
10A. /250V~ 15A. /125V~



KL40266 - 60. KL40267 - 60.

EXPORTACIÓN

Tomacorriente euroamericano + tierra
desplazada 10A. /250V~ 15A. /125V~



KL40303 - 60. KL40304 - 60.

EXPORTACIÓN

Tomacorriente IRAM 2071 - 20A./250 V~



KL40235 - 10 u. KS40236 - 10 u.

Tomacorriente IRAM 2071 - 20A./250 V~
1 MÓDULO



KL40238 - 20 u. KL40239 - 20 u.

Tomacorriente Schuko - 16A./250 V~



KL40240 - 10 u. KL40241 - 10 u.

Tomacorriente doble IRAM 2071
con obturador de seguridad - 2x10A./250 V~



KS40255 - 15 u. KS40256 - 15 u.

Tomacorriente doble con bastidor integrado - 2 x 10A./250 V~



KS40251 - 20 u. KS40252 - 20 u. KS40251E - 10 u.

Tensión estabilizada



DE SEÑAL

Módulo CATV - Pin fino terminal



KL40291 - 10 u.



KL40292 - 10 u.

Módulo telefónico RJ11
CAT 3 - 6 P 4C Autocrimpeable



KL40321 - 10 u.



KL40322 - 10 u.

Módulo divisor para señal de TV -
CATV pin fino con conectores y adaptadores



KL40295 - 10 u.



KL40296 - 10 u.

Módulo computación RJ45 - CATEGORÍA 6



KS40339 - 5 u.



KS40340 - 5 u.

Todos los módulos electrónicos se entregan con bastidor universal 3 módulos

MÓDULOS ELECTRÓNICOS

Variador de velocidad con llave de
corte para ventilador de techo 220V~ 150W.



KS40474N - 5 u.



KS40475N - 5 u.

Módulo cargador USB doble (Alimentación 220 V~
salida 5Vcc - 2A. máximo simultáneo)



KS40490 - 10 u.



KS40491 - 10 u.

Módulo cargador USB doble 30W con puerto tipo A
y tipo C (Alimentación 100/240 V~ - 3A. máximo simultáneo)



KS40493 - 10 u.



KS40494 - 10 u.

Variador de intensidad PUSH para
lámparas LED dimerizables 220V~ carga máx. 100W.



KS40468 - 5 u.



KS40469 - 5 u.

Temporizador de luminarias 220 V~ 400 W.



KS40417N - 5 u.



KS40418N - 5 u.

Sensor infrarrojo de movimientos
220 V~ 1100 W.



KS40552 - 5 u.



KS40553 - 5 u.

BASTIDORES Y ACCESORIOS

Bastidor único
3 módulos



KL40702 - 60 u.
KD40702 - 300 u.

Cubre bastidor
3 módulos



KL40703 - 10 u.

Bastidor único
mignon - 1 módulo



KL40707 - 60 u.

Bastidor 6 módulos
(EXCLUSIVO LÍNEAS ZEN Y CIVIL)



KS40708 - 10 u.

Bastidor circular
1 módulo pasacable Ø 60 mm.



KS40600 - 10 u.

Compatible con todos los módulos del sistema modular Kalop



DOBLE FUNCIÓN SEGÚN LA POSICIÓN DE LA TAPA

Tapón ciego



KL40570 - 120 u.
KD40570 - 600 u.


KL40571 - 120 u.
KD40571 - 600 u.

Adaptador de RIEL DIN 35mm para módulos



1 módulo

KL40580 - 30 u.



2 módulos

KL40582 - 20 u.

Lámpara testigo para
interruptores y
pulsadores 250 V~



KL40201 - 60 u.

Inhibidor de destellos para
lámparas Led - bajo consumo -
tubos fluorescentes



KL40208 - 30 u.

Protector de tomacorrientes



KS40001 - 30 bol. x 10 u. c/u



SISTEMA MODULAR WiFi

NUEVO

Conectá y controlá tu
hogar de manera
inteligente

Ahorro de energía

Compatible con asistentes virtuales


works with
Google Home

works with
alexa

works with
Siri



VENTA x 1 UNIDAD

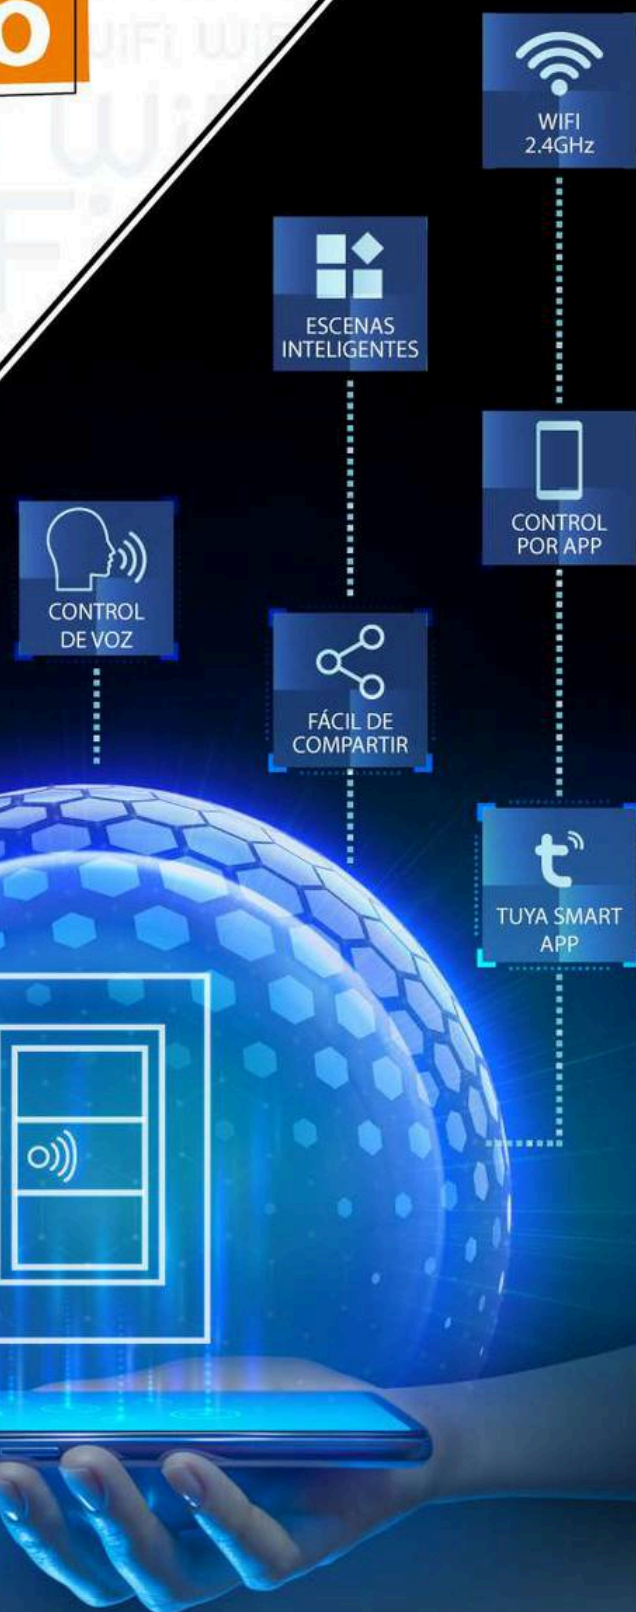

MÓDULOS

Interruptor WiFi
1 salida



KS40420 - 1 u.



KS40421 - 1 u.

Interruptor WiFi
2 salidas



KS40423 - 1 u.



KS40424 - 1 u.

Variador de intensidad
WiFi 2 salidas



KS40427 - 1 u.



KS40428 - 1 u.

CONJUNTOS ARMADOS



KS40938	Conjunto armado 1 Tomacorriente 10A + MÓDULO WiFi INTERRUPTOR 1 Salida con tapa Zen Basic - Blanco - 1 u
KS40939	Conjunto armado 1 Tomacorriente 10A + MÓDULO WiFi INTERRUPTOR 1 Salida con tapa Zen Basic - Negro - 1 u
KS40940	Conjunto armado 1 Interruptor combinación + MÓDULO WiFi INTERRUPTOR 1 Salida con tapa Zen Basic - Blanco - 1 u
KS40941	Conjunto armado 1 Interruptor combinación + MÓDULO WiFi INTERRUPTOR 1 Salida con tapa Zen Basic - Negro - 1 u
KS40943	Conjunto armado 2 Interruptores combinación + MÓDULO WiFi variador de intensidad 2 Salidas con tapa Zen Basic - Blanco - 1 u
KS40944	Conjunto armado 2 Interruptores combinación + MÓDULO WiFi variador de intensidad 2 Salidas con tapa Zen Basic - Negro - 1 u
KS40947	Conjunto armado 2 Interruptores combinación + MÓDULO WiFi INTERRUPTOR 2 Salidas con tapa Zen Basic - Blanco - 1 u
KS40948	Conjunto armado 2 Interruptores combinación + MÓDULO WiFi INTERRUPTOR 2 Salidas con tapa Zen Basic - Negro - 1 u



Caja 1 Módulo IP40
78 x 82 x 48 mm.

KL42003 gris - 20 u
KL42006 negro - 20 u



Caja 2 Módulos IP40
78 x 82 x 48 mm.

KL42013 gris - 20 u
KL42016 negro - 20 u

Compatible con todos
los módulos del
sistema modular KALOP

Cajas IP inyectadas en policarbonato con protección UV y borne de conexión a tierra, adecuadas para instalaciones de superficie con conductos o sistemas de canalización.

GRADO DE PROTECCIÓN

IP40

Se recomiendan para ambientes interiores en los que se necesita realizar instalaciones de superficie.



Caja 4 Módulos IP40
128 x 82 x 48 mm.

KL42023 gris - 20 u
KL42026 negro - 20 u



Caja Derivación Cuadrada IP40
78 x 82 x 48 mm.

KL42103 gris - 20 u
KL42106 negro - 20 u




Caja Derivación Rectangular IP40
128 x 82 x 48 mm.

KL42113 gris - 10 u
KL42116 negro - 10 u



Caja para bastidor universal mignon 5x5 IP40
78 x 82 x 48 mm.

KL42503 gris - 20 u
KL42506 negro - 20 u



Orificios troquelados para la conexión de sistema de canalización

COMPATIBLE CON CAÑOS Y
ACCESORIOS DE LA LÍNEA
KALODUCTOS



Caja para bastidor universal 10x5 IP40
128 x 82 x 48 mm.

KL42513 gris - 10 u
KL42516 negro - 10 u



Caja 2 Módulos - Tapa con membrana transparente IP55
78 x 82 x 56 mm.

KL42213 gris - 10 u
KL42216 negro - 10 u



Tapa transparente flexible que permite el accionamiento de los módulos



Caja 2 Módulos - Tapa ciega con protección UV IP55
78 x 82 x 56 mm.

KL42313 gris - 10 u
KL42316 negro - 10 u



Caja Derivación cuadrada - con protección UV IP55
78 x 82 x 56 mm.

KL42353 gris - 10 u
KL42356 negro - 10 u

GRADO DE PROTECCIÓN

IP55

Cierre a presión compuesto de juntas y membranas que garantizan estanqueidad. Aptos para ambientes húmedos, exposición a la intemperie, al polvo y a la lluvia.



Marco y tapa 3 módulos. Tapa con membrana flexible transparente, protección UV IP55
128 x 82 x 23 mm.

KL42403 blanco - 15 u
KL42406 negro - 15 u



Caja 3 Módulos. Tapa con membrana flexible transparente, protección UV IP55
128 x 82 x 56 mm.

KL42413 gris - 10 u
KL42416 negro - 10 u



LÍNEA ARKOS CAJAS DE SUPERFICIE

**NUEVO
PRODUCTO**

Compatible con todos los
módulos del **SISTEMA MODULAR**
y con **CABLE CANAL**
20x10 mm y 40x16 mm

Grado IP 40

Caja 1 Módulo



KL42601
blanco - 20 u



KL42606
negro - 20 u

Caja 2 Módulos



KL42611
blanco - 10 u



KL42616
negro - 10 u

Caja 3 Módulos



KL42621
blanco - 10 u



KL42626
negro - 10 u



Caja 1 módulo con Interruptor Unipolar 10A 250V~

KS42641 blanco - 20 u

KS42646 negro - 20 u



Caja 1 módulo con Interruptor Pulsador 10A 250V~

KS42651 blanco - 20 u

KS42656 negro - 20 u



Caja 1 módulo con Tomacorriente 2P+T 10A 250V~

KS42661 blanco - 20 u

KS42666 negro - 20 u



Caja 2 módulos con Tomacorriente 2P+T 20A 250V~

KS42701 blanco - 10 u

KS42706 negro - 10 u



Caja 2 módulos con 2 interruptores Unipolares 10A 250V~

KS42711 blanco - 10 u

KS42716 negro - 10 u



Caja 3 módulos con Tomacorriente doble 2P+T 2x10A 250V~

KS42741 blanco - 10 u

KS42746 negro - 10 u



Caja 3 módulos con 2 Tomacorrientes 2P+T 10A 250V~

KS42751 blanco - 10 u

KS42756 negro - 10 u



Caja 2 módulos con Interruptor Unipolar y Tomacorriente 2P+T 10A 250V~

KS42761 blanco - 10 u

KS42766 negro - 10 u




**TAPA POSTERIOR
REMOVIBLE**
que protege
y aísla las
conexiones
internas



**PRE MARCADO
INTERNO**
para cable canal
20x10mm y
40x16mm

Soluciones completas


a la medida de sus necesidades

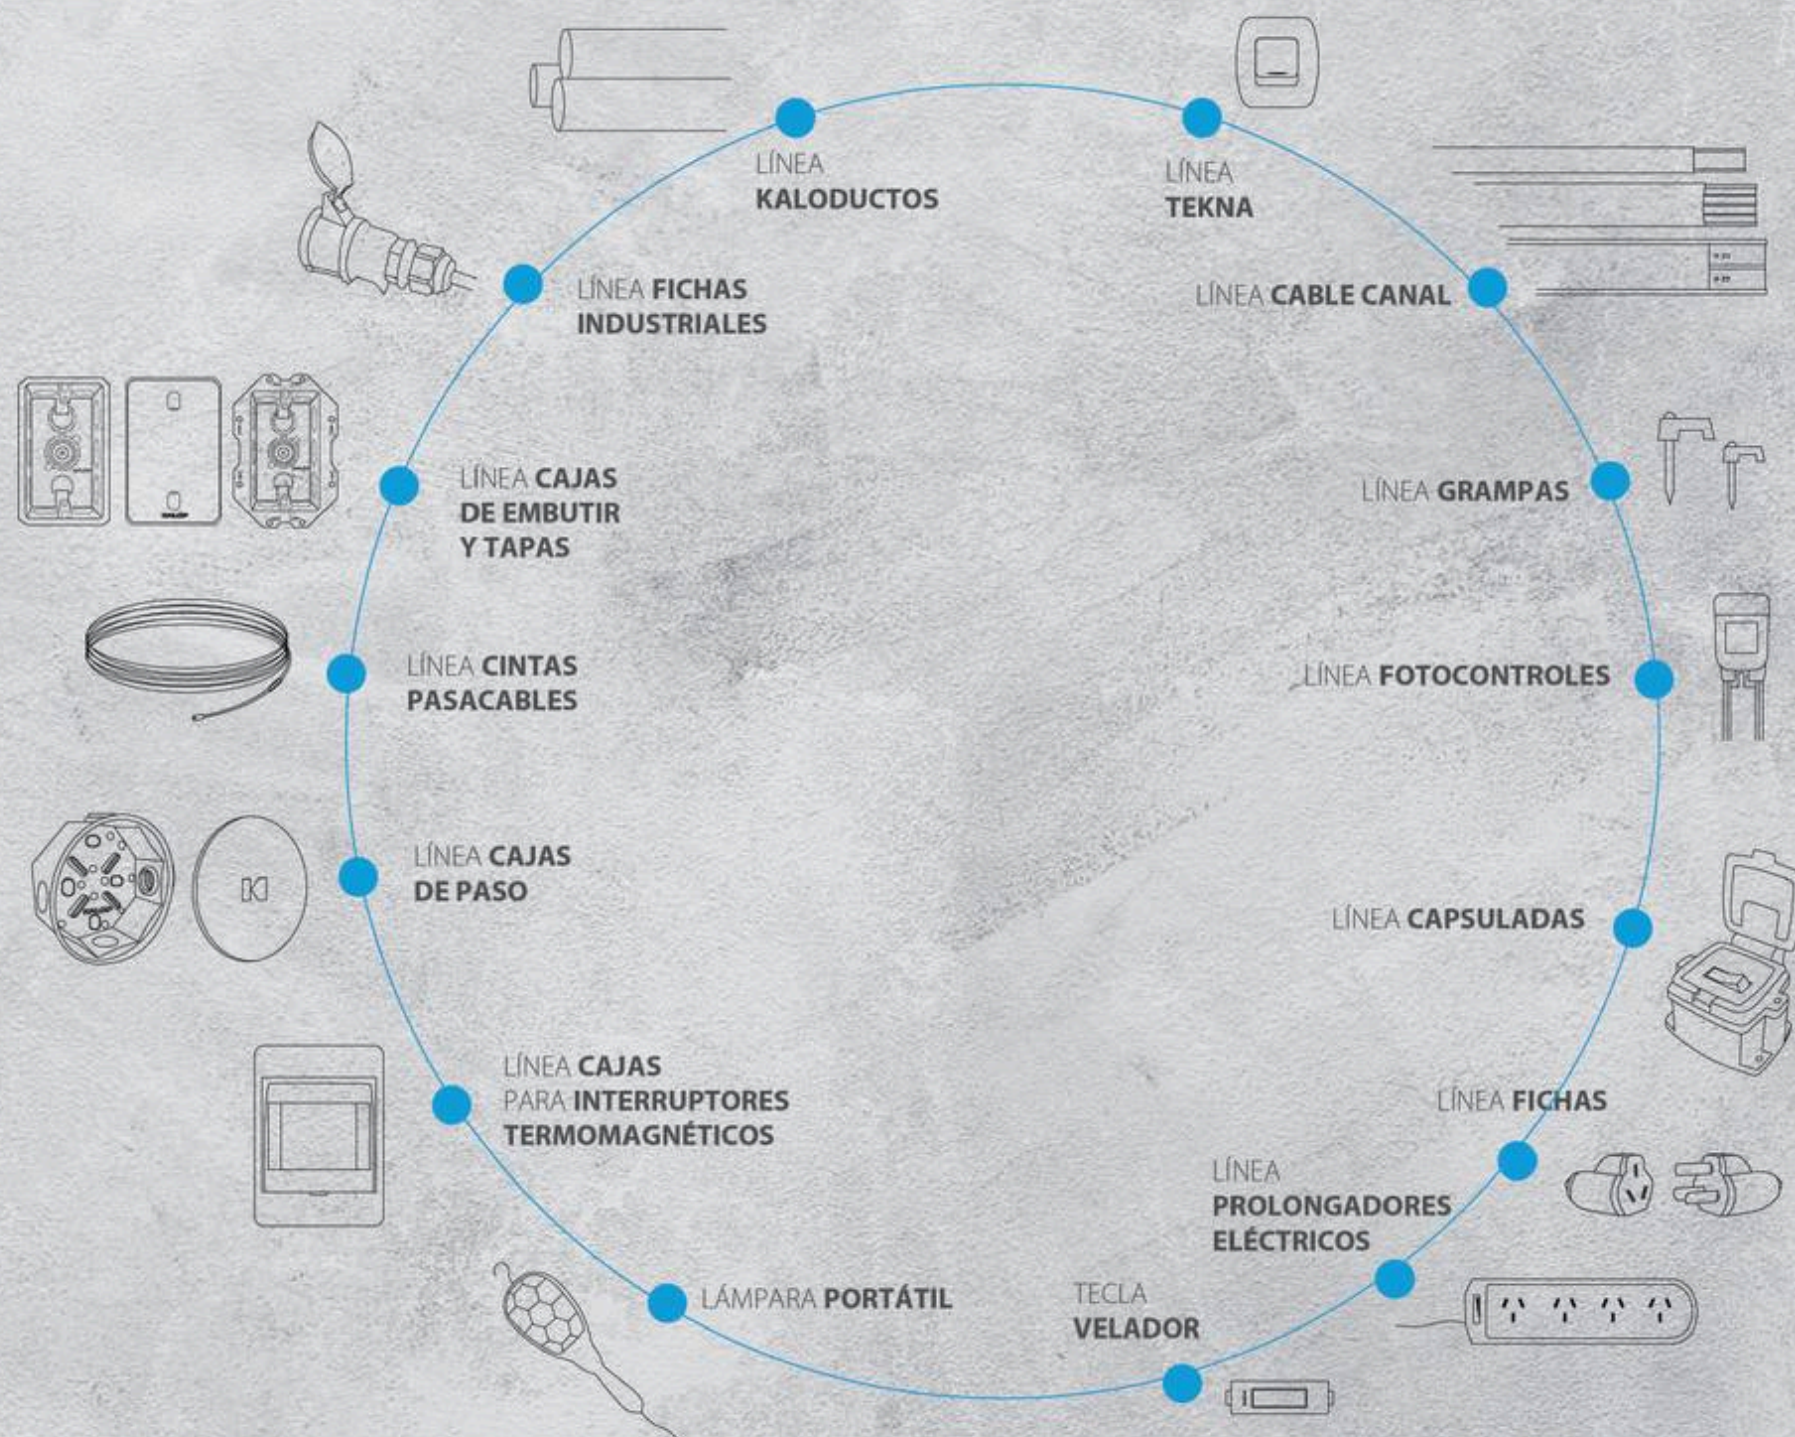



LÍNEA
TEKNA

Ahora en color
NEGRO



Interruptor 10A. 250V~



KS39650 - blanco 20 u.
KS39750 - negro 20 u.

2 Interruptores 10A. - 250V~



KS39651 - blanco 20 u.
KS39751 - negro 20 u.

Tomacorriente con obt. de seguridad 10A. - 250V~



KS39652 - blanco 20 u.
KS39752 - negro 20 u.

2 tomacorrientes con obt. de seguridad 10A. - 250V~



KS39653 - blanco 20 u. **KS39753** - negro 20 u.

1 Interruptor + 1 tomacorriente con obt. de seguridad 10A. - 250V~



KS39654 - blanco 20 u. **KS39754** - negro 20 u.

Interruptor pulsador 10A. - 250V~



KS39657 - blanco 20 u.
KS39757 - negro 20 u.

Interruptor combinación 10A. - 250V~



KS39658 - blanco 20 u.
KS39758 - negro 20 u.

Tomacorriente 20A. - 250V~



KS39660 - blanco 20 u.
KS39760 - negro 20 u.

Compatible con sistema de CANALIZACIÓN:
Cable canal 20 x 10 mm.

Ranuras laterales
REMOVIBLES




• Cantidad de conductores admitidos aproximadamente según medida del cable canal

14x7 – 2 x 2,5 mm ²	30x10 – 10 x 2,5 mm ²	40x16 c/ tab. – 22 x 2,5 mm ²	48x13 – 26 x 2,5 mm ²
20x10 – 6 x 2,5 mm ²	40x16 – 22 x 2,5 mm ²	27x30 – 33 x 2,5 mm ²	75x17 – 52 x 2,5 mm ²
		40x30 – 54 x 2,5 mm ²	100x50 – 275 x 2,5 mm ²

Cable canal 14x7 mm - color blanco

KL04010N	Acc. curva plana 14x7 mm - 100 u.
KL04011N	Acc. codo exterior 14x7 mm - 100 u.
KL04012N	Acc. codo interior 14x7 mm - 100 u.
KL04013N	Acc. terminal 14x7 mm - 100 u.
KL04014N	Acc. derivacion "T" 14x7 mm - 100 u.
KL04015N	Acc. acople recto 14x7 mm - 100 u.




KL04000 varilla de 2 m - 50 u.

KL04002 c/autoadhesivo varilla de 2 m (económica) - 50 u.

Cable canal 20x10 mm - color blanco

KL04040N	Acc. curva plana 20x10 mm - 100 u.
KL04041N	Acc. codo exterior 20x10 mm - 100 u.
KL04042N	Acc. codo interior 20 10 mm - 100 u.
KL04043N	Acc. terminal 20x10 mm - 100 u.
KL04044N	Acc. derivacion "T" 20x10 mm - 100 u.
KL04045N	Acc. acople recto 20x10 mm - 100 u.



KL04030 - 50 u.
varilla de 2 m

KL04031 - 50 u.
c/ autoadhesivo - varilla de 2 m

KL04033 - 50 u.
c/autoadhesivo (económica) varilla de 2 m

Cable canal 20x10 mm - color negro

KL04046	Acc. curva plana 20x10 mm - 50 u.
KL04047	Acc. codo exterior 20x10 mm - 50 u.
KL04048	Acc. codo interior 20 10 mm - 50 u.
KL04049	Acc. terminal 20x10 mm - 50 u.
KL04050	Acc. derivacion "T" 20x10 mm - 50 u.
KL04051	Acc. acople recto 20x10 mm - 50 u.



KL04036 - 50 u. varilla de 2 m

KL04038 - 50 u. c/autoadhesivo (económica) varilla de 2 m

Cable canal 20x10 mm - color simil madera

KL04040M	Acc. curva plana 20x10 mm - 50 u.
KL04041M	Acc. codo exterior 20x10 mm - 50 u.
KL04042M	Acc. codo interior 20x10 mm - 50 u.
KL04043M	Acc. terminal 20x10 mm - 50 u.
KL04044M	Acc. derivacion "T" 20x10 mm - 50 u.
KL04045M	Acc. acople recto 20x10 mm - 50 u.



KL04030M varilla de 2 m. - 50 u.

KL04031M c/ autoadhesivo varilla de 2 m. - 50 u.

Cable canal 27x30 mm - color blanco

KL04070N	Acc. curva plana 27x30 mm - 50 u.
KL04071N	Acc. codo exterior 27x30 mm - 50 u.
KL04072N	Acc. codo interno 27x30 mm - 50 u.
KL04073N	Acc. terminal 27x30 mm - 50 u.
KL04074N	Acc. derivación "T" 27x30 mm - 50 u.
KL04075N	Acc. acople recto 27x30 mm - 50 u.



KL04060 varilla de 2 m. - 12 u.

KL04062 c/autoadhesivo varilla de 2 m. - 12 u.

Cable canal 40x16 mm - color blanco

KL04100N	Acc. curva plana 40x16 mm - 50 u.
KL04101N	Acc. codo exterior 40x16 mm - 50 u.
KL04102N	Acc. acople recto 40x16 mm - 50 u.
KL04103N	Acc. derivación "T" 40x16 mm - 50 u.
KL04104N	Acc. terminal 40x16 mm - 50 u.
KL04105N	Acc. codo interior 40x16 mm - 50 u.



KL04090 varilla de 2 m - 12 u.

KL04091 c/autoadhesivo varilla de 2 m - 12 u.

KL04092 c/tabique varilla de 2 m - 12 u.

Cable canal 40x16 mm - color simil madera

KL04100M	Acc. curva plana 40x16 mm - 50 u.
KL04101M	Acc. codo exterior 40x16 mm - 50 u.
KL04102M	Acc. acople recto 40x16 mm - 50 u.
KL04103M	Acc. derivación "T" 40x16 mm - 50 u.
KL04104M	Acc. terminal 40x16 mm - 50 u.
KL04105M	Acc. codo interior 40x16 mm - 50 u.




KL04090M varilla de 2 m - 12 u.

KL04091M c/autoadhesivo varilla de 2 m - 12 u.

KL04092M c/tabique varilla de 2 m - 12 u.

Cable canal 18x21 mm - color blanco

KL04196N	Acc. curva plana 18x21 mm - 100 u.
KL04197N	Acc. codo exterior 18x21 mm - 100 u.
KL04198N	Acc. codo interno 18x21 mm - 100 u.
KL04199N	Acc. terminal 18x21 mm - 100 u.
KL04200N	Acc. derivación "T" 18x21 mm - 100 u.
KL04201N	Acc. acople recto 18x21 mm - 100 u.



KL04180 varilla de 2 m - 25 u.

KL04181 c/autoadhesivo varilla de 2 m - 25 u.



Cinta adhesiva doble faz dispuesta en la zona inferior del perfil, protegida con film de polipropileno que garantiza una fuerza de adhesión del orden de los 500g./pulg². Densidad y aditivos que aseguran un alto grado de retardancia a la llama.

Cable canal 30 x 10 mm - color blanco

- KL04260N Acc. curva plana 30x10 mm - 50 u.
- KL04261N Acc. codo exterior 30x10 mm - 50 u.
- KL04262N Acc. codo interno 30x10 mm - 50 u.
- KL04263N Acc. terminal 30x10 mm - 50 u.
- KL04264N Acc. derivación "T" 30x10 mm - 50 u.
- KL04265N Acc. acople recto 30x10 mm - 50 u.



- KL04250 varilla de 2 m - 15 u.
- KL04251 c/autoadhesivo varilla de 2 m - 15 u.


Cable canal 40x30 mm - color blanco

- KL04290N Acc. curva plana 40x30 mm - 20 u.
- KL04291N Acc. codo exterior 40x30 mm - 20 u.
- KL04292N Acc. codo interno 40x30 mm - 20 u.
- KL04293N Acc. terminal 40x30 mm - 20 u.
- KL04294N Acc. derivación "T" 40x30 mm - 20 u.
- KL04295N Acc. acople recto 40x30 mm - 20 u.




- KL04280 varilla de 2 m - 12 u.
- KL04283 varilla de 2 m c/autoadhesivo - 12 u.

ACCESORIOS DISPONIBLES PARA TODAS LAS MEDIDAS DE CABLE CANAL

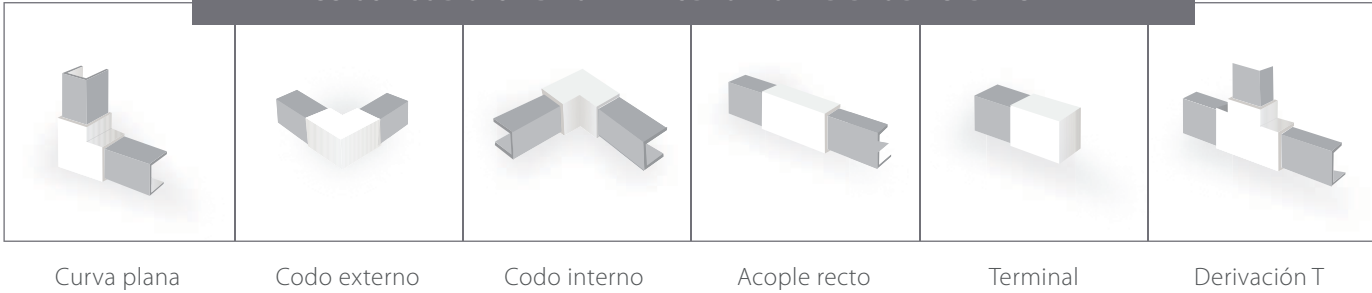


Curva plana Codo externo Codo interno Acople recto Terminal Derivación T

SECCIONES ÚTILES

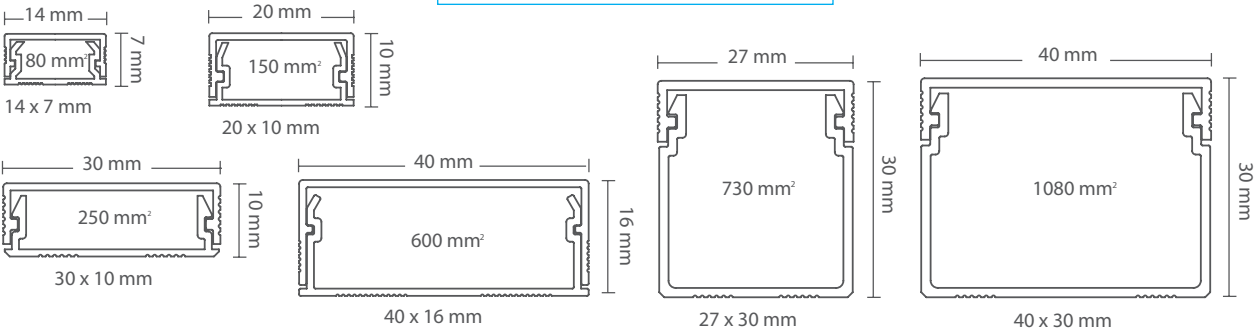


Caja plástica rectangular para cable canal

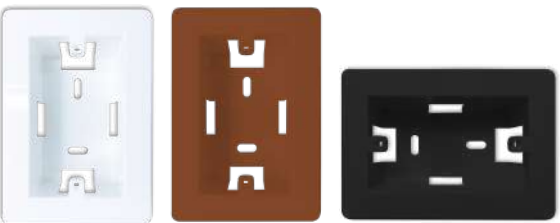

- KL02474 Caja baja rectangular de superficie - color blanco - 20 u.
- KL02475 Caja alta rectangular de superficie - color blanco - 20 u.
- KL02474M Caja alta rectangular de superficie - color madera - 15 u.
- KL02478 Caja baja rectangular de superficie - color negro - 20 u.
- KL02480 Caja alta rectangular de superficie - color negro - 15 u.



BANDEJAS CANAL

Bandeja canal



- KL04300 - 60x40 mm
- Color blanco
- 1 Paquete - 6 varillas de 2 m. c/u

- KL04310 - 70x50 mm
- Color blanco
- 1 Paquete - 4 varillas de 2 m. c/u

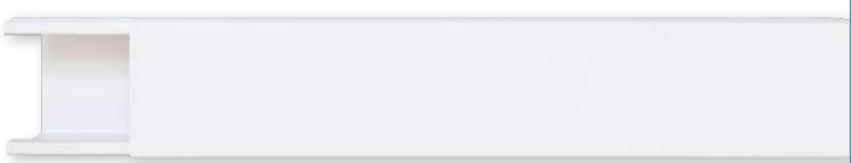

Bandeja canal 100x50 mm


- KL04500 Bandeja canal 100 x 50 mm blanco - Varillas de 2 m - 3 u.
- KL04516 Accesorio Separador 100 x 50 mm blanco - Varillas de 2 m - 20 u.
- KL04517 Porta bastidor para bandeja canal 100 x 50 mm blanco - 10 u.




- KL04501 Bandeja canal 100 x 50 mm negro - Varillas de 2 m - 3 u.
- KL04518 Porta bastidor para bandeja canal 100 x 50 mm negro - 10 u.



SECCIONES ÚTILES BANDEJA CANAL 100 X 50 MM

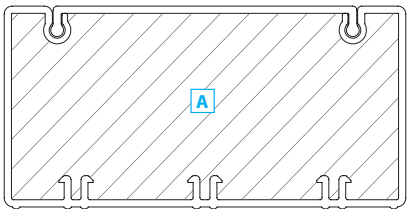


- A Sin separadores
- Sección A: 4250 mm²

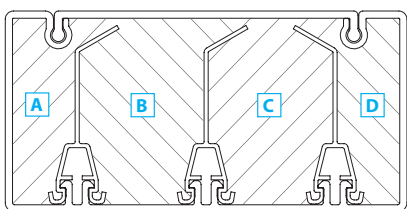

- Con separadores
- A Sección A: 660 mm²
- B Sección B: 1300 mm²
- C Sección C: 1200 mm²
- D Sección D: 660 mm²
- Sección total: 3820 mm²


ACCESORIOS BANDEJA CANAL 100 X 50 MM

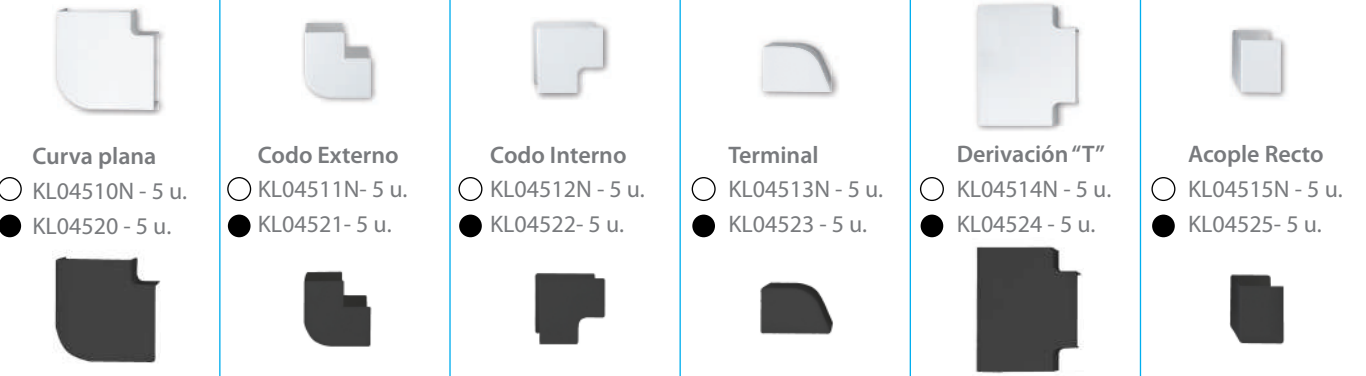

- Curva plana
 - KL04510N - 5 u.
 - KL04520 - 5 u.
- Codo Externo
 - KL04511N - 5 u.
 - KL04521 - 5 u.
- Codo Interno
 - KL04512N - 5 u.
 - KL04522 - 5 u.
- Terminal
 - KL04513N - 5 u.
 - KL04523 - 5 u.
- Derivación "T"
 - KL04514N - 5 u.
 - KL04524 - 5 u.
- Acople Recto
 - KL04515N - 5 u.
 - KL04525 - 5 u.



CONDUCTO PISO CANAL

Piso canal 48x13 mm

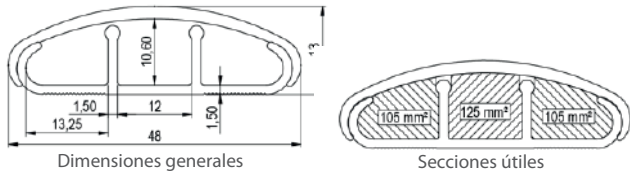

- KL04530G** Standard - color gris - 2 m - 14 u.
- KL04535G** C/ Autoadhesivo- color gris - 2 m - 14 u.
- KL04530M** Standard - simil madera - 2m - 14 u.
- KL04535M** C/ Autoadhesivo - simil madera - 2m - 14 u.

Piso canal 75x17 mm

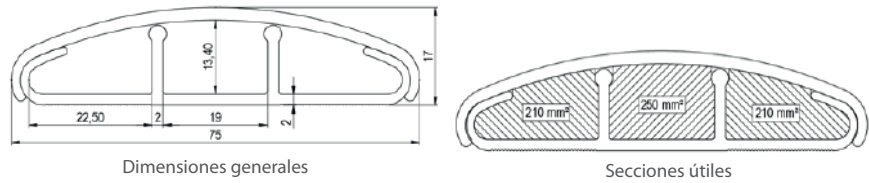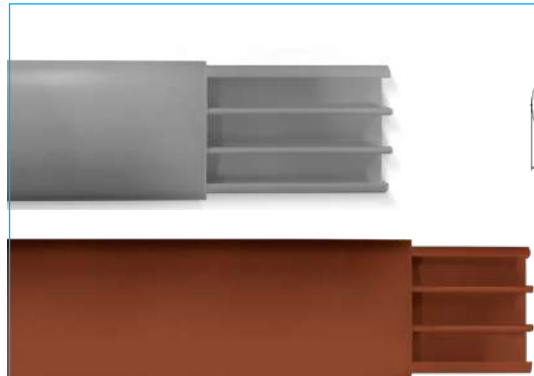

- KL04560G** Standard - color gris - 2 m - 10 u.
- KL04563G** C Autoadhesivo- color gris - 2 m - 10 u.
- KL04560M** Standard - simil madera - 2m - 10 u.
- KL04563M** C/ Autoadhesivo - simil madera - 2m - 10 u.

LÍNEA SENSORES DE MOVIMIENTO INFRARROJO

De embutir fijo para montaje en techo
110V~, 300W / 220V~, 600W



KL95021 - 5 u.

De embutir direccional para montaje en techo
110V~, 600W / 200V~, 1200W



KL95022 - 5 u.

De superficie para montaje en techo
110V~, 600W / 220V~, 1200W



KL95023 - 5 u.

De superficie para montaje en pared
110V~, 700W / 220V~, 1400W



KL95024 - 5 u.



Extradureza

Pieza plástica
inyectada
en polietileno

Clavo de acero
SAE 1040 con
tratamiento
térmico, templado
y revenido

Grampa N°5



KL06001 - Est. 100 u.

Grampa N°8



KL06002 - Est. 100 u.

Grampa N°10



KL06003 - Est. 50 u.

Grampa N°12



KL06004 - Est. 20 u.

Grampa N°15



KL06005 - Est. 20 u.

Grampa N°16



KL06006 - Est. 20 u.

Grampa Coaxial C-6



KL06010 - Est. 50 u.

Grampa Coaxial C-6



KL06011 - Est. 50 u.

Grampa Coaxial C-8



KL06012 - Est. 50 u.

Grampa Coaxial C-8



KL06013 - Est. 50 u.

COMBO 12
Caja exhibidora
de grampas



CONTIENE 5 ESTUCHES
DE CADA MODELO

- ✓ Grampa N°8 - marfil
- ✓ Grampa N°10 - gris
- ✓ Grampa Coaxial C-6 - negro
- ✓ Grampa Coaxial C-8 - negro

	MODELO	CÓDIGO	CONDUCTOR RECOMENDADO	DIMENSIÓN MÁXIMA DE LOS CONDUCTORES
	N°5	KL06001	Conductor paralelo	Medida del conductor 2,3 x 4,5 mm.
	N°8	KL06002	Conductor paralelo	Medida del conductor 3,5 x 6,8 mm.
	N°10	KL06003	Conductor paralelo y/o paralelo con envoltura.	Medida del conductor 4,5 x 8,3 mm.
	N°12	KL06004	Conductor circular	Medida del conductor Ø 11 mm.
	N°15	KL06005	Conductor circular	Medida del conductor Ø 13 mm.
	N°16	KL06006	Conductor paralelo con envoltura	Medida del conductor 5,5 x 12,3 mm.
	C-6	KL06010/11	Coaxial RG59 C6	Medida del conductor Ø 6 mm.
	C-8	KL06012/13	Coaxial RG59 C8	Medida del conductor Ø 8 mm.

DOMICILIARIO

TABLA DE LÁMPARAS	
BAJO CONSUMO	FLUORESCENTE
FLUORESCENTE	BALASTO
LED	CONVEN./ELECT.
DICROICAS	TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR	CONVENIONAL
DICROICAS	TRANSFORMADOR
TRANSFORMADOR	ELECTRONICO
SODIO	MERCURIO
INCANDESCENTE,	HALÓGENA,
MEZCLADORA	
400W	400W
400W	400W
800W	400W
250W	1200W
CAPACITOR	CAPACITOR

Al llegar la noche los fotocontroles electrónicos KALOP le brindan la comodidad al encender las luces automáticamente reducir el consumo innecesario de energía y resguardar el hogar durante su ausencia.

- Mayor capacidad de potencia.
- Compatibles con todo tipo de lámparas.

Fotocontrol 1600W.
BIVOLT 220V~
conexión de 4 cables



KL95001N - 10 u.

Fotocontrol 1200W. 220V~
conexión de 4 cables



KL95002N - 10 u.

Fotocontrol 1200 W.
220V~ con sensor externo
conexión de 4 cables



KL95003N - 10 u.

Fotocontrol 1200W. 220V~
conexión de 3 cables



KL95007 - 10 u.

ALUMBRADO PÚBLICO

Diseñado especialmente para la automatización y control de luminarias con compensación de factor de potencia para iluminación exterior, generando el encendido y apagado de las mismas mediante la conmutación basada en las variaciones de la luz visible (natural o artificial).

- Capacidad de carga 10A.
- Tensión nominal 220V~.
- Rango de tensión de operación 170-220V~.
- Frecuencia 50 Hz.
- Nivel de conexión 10 Lux (+/- 30%).
- Nivel de desconexión < 50 Lux.
- Retardo 20/30 seg.
- Consumo < 4 W.
- Temperatura -30 ° a 50 ° C.
- Vida útil > 4000 ciclos.
- Con protector de sobretensión ante descargas atmosféricas.

Fotocontrol 2000W.




KL95005 - 10 u.

Zócalo Nema



KS95006 - 10 u.



Caja capsulada con tomacorriente 10A. - 250V~
para exterior
con protección UV



KL48201

color azul - 10 u.

Caja capsulada con interruptor 6A. - 250V~
para exterior
con protección UV



KL48202

color azul - 10 u.

Soporte con tomacorriente
c/ toma tierra
10A. - 250V~



KL48251

color naranja - 20 u.

Soporte con interruptor
6A. - 250V~



KL48252

color naranja - 20 u.

Caja capsulada vacía
para exterior con
protección UV - 16A.



KL48880

color azul - 10 u.

Caja capsulada vacía
para exterior con
protección UV 32A.



KL48881

color azul - 10 u.

Caja capsulada vacía
para tablero con
protección UV - 16A.



KL48885

color azul - 10 u.

Caja capsulada vacía
para tablero con
protección UV 32A.



KL48886

color azul - 10 u.

Interruptor de paso luminoso 4A - 250V~



Con indicador luminoso para cable flexible



KL39360

color blanco - 20 u.

KL39361

color negro - 20 u.

Interruptor de paso Standard 4A - 250V~



KL39363

color blanco - 20 u.

KL39364

color negro - 20 u.

KL39365

color blanco - 20 u.

pulsador



Ficha salida lateral 2P+T 10A 250V~



KS44163	Blanco	30 u.
KS44164	Negro	30 u.
KD44163	Blanco	150 u.
KD44164	Negro	150 u.



Tomacorriente móvil 2P+T 10A 250V~



KDN44183	Blanco	Caja x 150 u.
KS44183	Blanco	Paquete x 15 u.
KDN44184	Negro	Caja x 150 u.
KS44184	Negro	Paquete x 15 u.

Ficha bipolar con toma de tierra Heavy Duty 2P+T 10A 250V~



KD44221	Azul	120 u.
KD44222	Negro	120 u.
KD44223	Blanco	120 u.

Ficha 2P+T 20A. - 250V.~



KS44620	Blanco	15 u.
---------	--------	-------

Ficha velador bipolar sin toma de tierra 10A 250V~ Plaqueta giratoria 180°



KL44173	Blanco	50 u.
KL44174	Negro	50 u.

Tomacorriente móvil Heavy Duty 2P+T 10A 250V~



KL44231	Azul	40 u.
KL44232	Negro	40 u.
KL44233	Blanco	40 u.

Ficha 2P + T y tomacorriente móvil 2P+T línea alto consumo 10A. - 250V.~



KS44601	Blanco	15 u.
KS44610	Blanco	15 u.

Ficha Línea K2 - 2P 10A. - 250V.~



KS44201	Blanco	30 u.
KS44203	Negro	30 u.

Ficha Línea K3 - 2P+T 10A. - 250V.~



KS44211	Blanco	30 u.
KS44213	Negro	30 u.
KD44211	Blanco	150 u.
KD44213	Negro	150 u.

Tomacorriente móvil Línea KH - 2P+T 10A. - 250V.~ con obturador de seguridad (*)
(*) obturador de seguridad bajo norma IEC 60884-1




KS44251	Blanco	30 u.
KS44253	Negro	30 u.
KDN44251	Blanco	150 u.
KDN44253	Negro	150 u.



LÍNEA TOMACORRIENTES DE SUPERFICIE

Tomacorrientes múltiples de superficie 2P+T 10A.-250v~

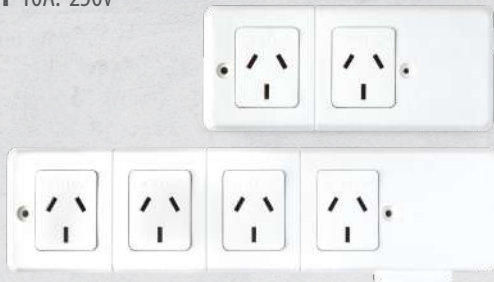

KS50290	2 tomacorrientes color blanco	- 20 u.
KS50150	4 tomacorrientes con bornera de conexión y cortacircuito térmico luminoso color blanco	- 10 u.
KS50151	4 tomacorrientes con bornera de conexión y cortacircuito térmico luminoso color negro	- 20 u.

Bases modulares de superficie 2P+T



KS39066	10A.-250V.~	Blanco	15 u.
KS39067	10A.-250V.~	Negro	15 u.
KS39076	20A. -250V.~	Blanco	15 u.

Prolongador múltiple 6 tomacorrientes con cortacircuito térmico 10A. - 250v~



KS50407	color blanco - 0,5 m - 20 u.
KS50408	color blanco - 1,5 m - 20 u.
KS50471	color lila - 1,5 m - 20 u.
KS50474	color verde - 1,5 m - 20 u.
KS50475	color celeste - 1,5 m - 20 u.
KS50476	color rosa - 1,5 m - 20 u.
KS50479	color gris - 1,5 m - 20 u.
KS50481	color negro - 1,5 m - 20 u.



Prolongador múltiple 6 tomacorrientes combinado binorma con cortacircuito térmico 10A. - 250v~

KL50308 color blanco - 1,5 m - 20 u.



NUEVO PRODUCTO

Prolongador múltiple 4 tomacorrientes con cortacircuito térmico 10A. - 250v~

KS50401	color blanco - 1,5 m - 20 u.
KS50402	color blanco - 2,5 m - 20 u.
KS50405	color blanco - 5 m - 20 u.



Protegido con barrera contra desconexión accidental.

Prolongador simple 10A. - 250 V~



KL50006	color gris - 5 m - 10 u.
KL50007	color gris - 10 m - 10 u.
KL50009	color gris - 20 m - 5 u.
KL50016	color blanco - 5 m - 10 u.
KL50017	color blanco - 10 m - 10 u.

KL50026	color negro - 5 m - 10 u.
KL50027	color negro - 10 m - 10 u.
KL50029	color negro - 20 m - 5 u.
KL50037	color naranja - 10 m - 10 u.
KL50039	color naranja - 20 m - 5 u.

Carrete prolongador CD-20 con cortacircuito térmico luminoso 10A. - 250v~



KL50213 color naranja 20 m - 1 u.

Portátil de mano para lámparas potencia máx. 75W.



KL92305 color gris - 5 m - 5 u.

Cinta Hobbista reforzada



KL29307	color azul - 7 m - 15 u.
KL29310	color azul - 10 m - 10 u.
KL29315	color azul - 15 m - 10 u.
KL29320	color azul - 20 m - 5 u.

Cinta Profesional con alma de acero



KL29110N	color transparente - 10 m - 10 u.
KL29115N	color transparente - 15 m - 10 u.
KL29120N	color transparente - 20 m - 5 u.
KL29130N	color transparente - 30 m - 5 u.

Cinta Helicoidal



KL29510	color naranja sin carrete - 10 m - 10 u.
KL29520	color naranja sin carrete - 20 m - 5 u.

Carrete para cinta pasacables



KL29200 Carrete color negro - 5 u.

Para cableado en instalaciones **domiciliarias**



HOBBISTA

- Resistencia a la tracción 60 kg.
- Fabricada en polipropileno de Ø 4 mm.
- Con alma de acero Ø 0,9 mm.
- Buscador plástico color natural.

Para cableado en instalaciones **comerciales**



PROFESIONAL

- Resistencia a la tracción 100 kg.
- Revestida en polipropileno transparente de Ø 4 mm.
- Con alma de acero Ø 1,2 mm.
- Punteras metálicas con ojal de tiro en ambos extremos.
- Buscador flexible de acero de 100 mm.
- Rigidez de empuje aún en conductos cableados.
- Con memoria de enrollado.
- Resistente a las deformaciones.

Para cableado en instalaciones **industriales**



HELICOIDAL

- Resistencia a la tracción 150 kg.
- Fabricada en poliéster de Ø 4 mm.
- Punteras metálicas con ojal de tiro en ambos extremos.
- Buscador flexible de acero de 100 mm.
- Rigidez de empuje aún en conductos cableados.
- Con memoria de enrollado.
- Resistente a las deformaciones.

LÍNEA DE CAJAS PARA EMBUTIR Y TAPAS

CAJAS DE EMBUTIR PARA CONSTRUCCIONES

HÚMEDAS



Orejas con orificio apto para tornillo autorroscante y NC 6 x 32 (bastidor)




Accesos premarcados defondables, compatibles con varias medidas de accesorios (conectores de Ø 16 mm hasta Ø 32 mm)



Entradas numeradas de referencia para identificar circuitos

CAJAS DE EMBUTIR PARA CONSTRUCCIONES

EN SECO



Grilla para realizar anotaciones e identificaciones relacionadas con los circuitos eléctricos

TAPAS




Tapones embellecedores para cubrir las cabezas de tornillos

DORSO DE TAPA

LÍNEA CAJAS PARA EMBUTIR Y TAPAS

CAJAS DE EMBUTIR PARA CONSTRUCCIONES HÚMEDAS

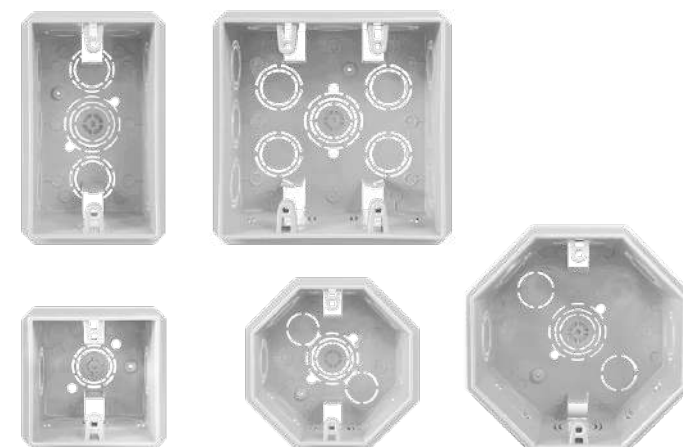

KD02100	Caja de embutir rectangular 10 x 5 cm	180 u.
KD02102	Caja de embutir cuadrada 10 x 10 cm	60 u.
KD02103	Caja de embutir mignon 5 x 5 cm	160 u.
KD02104	Caja de embutir octogonal chica	160 u.
KD02105	Caja de embutir octogonal grande	60 u.



Marco perimetral que favorece el anclaje de la caja en el material mortero



Compatible con accesorios (conectores) para caños

CAJAS DE EMBUTIR PARA CONSTRUCCIONES EN SECO



KD02110	Caja de embutir rectangular 10 x 5 cm	150 u.
KD02112	Caja de embutir cuadrada 10 x 10 cm	50 u.
KD02113	Caja de embutir mignon 5 x 5 cm	100 u.
KD02114	Caja de embutir octogonal chica	150 u.
KD02115	Caja de embutir octogonal grande	50 u.



Soportes laterales para fijación con tornillos



Entrada posterior compatible con caños de hasta Ø32 mm

TAPAS PARA CAJAS DE EMBUTIR



KD02120	Tapa para caja de embutir rectangular 10 x 5 cm	50 u.
KD02122	Tapa para caja de embutir cuadrada 10 x 10 cm	50 u.
KD02123	Tapa para caja de embutir mignon 5 x 5 cm	100 u.
KD02124	Tapa para caja de embutir octogonal chica	100 u.
KD02125	Tapa para caja de embutir octogonal grande	50 u.



Aptas para pintar




Incluye tornillos para fijación y tapones embellecedores



Aptas para instalaciones fijas sobrepuestas en interiores, permiten alojar interruptores termomagnéticos, disyuntores y protectores del formato DIN de 35 mm.

- Diseñadas y fabricadas bajo norma IEC 60670.
- Con material termoplástico aislante, de color gris
- Grado de protección IP20
- Resistente al calor: 70° C.
- Resistente a la Llama: 650° C.
- Tensión de servicio: 440 V.
- Intensidad de corriente máx. asignada : 125 A.

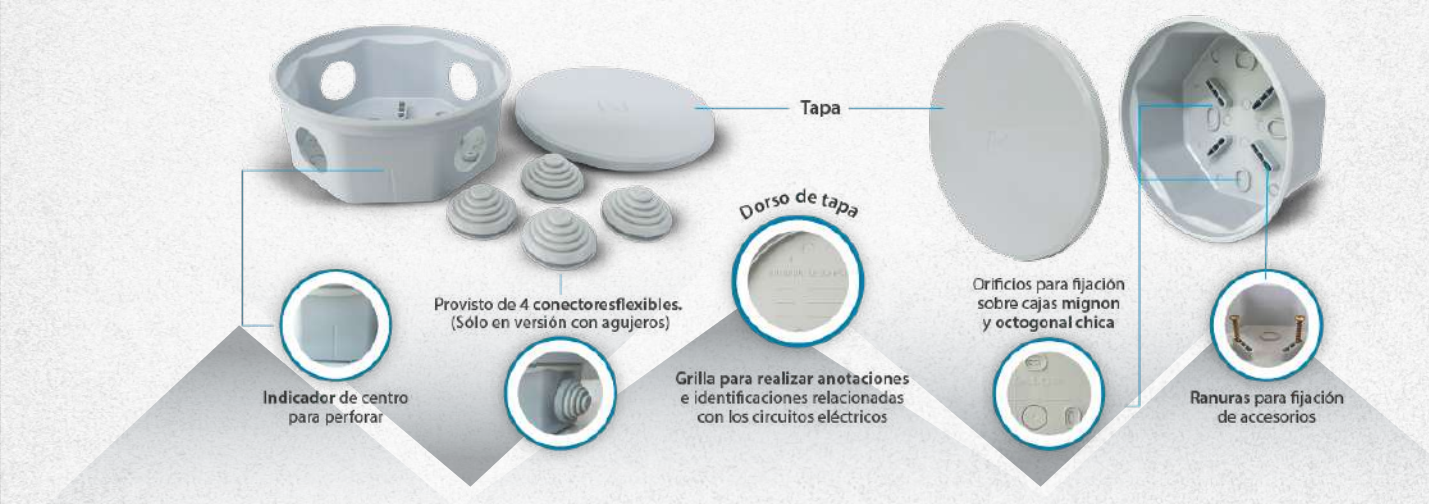

2 módulos - sin tapa



KL02472 color gris - 20 u.
KL02482 color negro - 20 u.

4 módulos - sin tapa



KL02473 color gris - 15 u.
KL02483 color negro - 15 u.

6 módulos - sin tapa



KL02476 color gris - 10 u.
KL02486 color negro - 10 u.

2 módulos - con tapa



KL02472T color gris - 20 u.
KL02482T color negro - 20 u.

4 módulos - con tapa



KL02473T color gris - 15 u.
KL02483T color negro - 15 u.

6 módulos - con tapa



KL02476T color gris - 10 u.
KL02486T color negro - 10 u.



Orificios troquelables para la conexión del sistema de canalización

COMPATIBLE
con LÍNEA KALODUCTOS,
caños y accesorios de Ø22 mm.

Caja para térmica Con cuadro de distribución



KL02206
6 módulos
(150 x 430 x 120 mm.)

Con riel DIN de metal,
accesorios incluidos y
stickers con guía de
perforaciones

Caja de paso octogonal con agujeros Incluye conectores para caños



KD02301 Gris - 100 u
KD02302 Negro - 100 u

Caja de paso octogonal sin agujeros



KD02306 Gris - 100 u
KD02307 Negro - 100 u



**MÁXIMA
COMPATIBILIDAD**

ENTRE NUESTRAS
LÍNEAS DE PRODUCTOS





Grado **IP 65**

✓ Blanco, gris y negro

✓ Variedad de dimensiones

✓ Bajo contenido de halógenos

LÍNEA Unika CAJAS DE PASO

NUEVO
PRODUCTO

Tapones embellecedores



Tornillos de
ACERO INOXIDABLE

ÚNICO EN EL MERCADO

Incluye tapones
que mantienen
la estanqueidad



Tapa con **JUNTA INYECTADA**
que sella con la base protegiendo
la instalación y garantizando
su grado IP65

GRADO IK08
RESISTENCIA AL IMPACTO
PROTECCIÓN UV

LÍNEA CAJAS DE PASO CON TAPA



Caja de Paso 75x75x50 mm

KL02310 ○ 20 u
KL02311 ● 10 u
KL02312 ● 10 u

Caja de Paso 75x75x75 mm

KL02315 ○ 12 u
KL02316 ● 6 u
KL02317 ● 6 u

Caja de Paso 90x90x55 mm

KL02320 ○ 30 u
KL02321 ● 10 u
KL02322 ● 10 u

Caja de Paso 90x90x75 mm

KL02325 ○ 18 u
KL02326 ● 6 u
KL02327 ● 6 u

Caja de Paso 120x120x75 mm

KL02330 ○ 50 u
KL02331 ● 18 u
KL02332 ● 18 u

Caja de Paso 120x120x115 mm

KL02335 ○ 20 u
KL02336 ● 10 u
KL02337 ● 10 u



Caja de Paso 120x170x75 mm

KL02340 ○ 15 u
KL02341 ● 7 u
KL02342 ● 7 u

Caja de Paso 120x170x115 mm

KL02345 ○ 10 u
KL02346 ● 4 u
KL02347 ● 4 u

Caja de Paso 170x170x75 mm

KL02350 ○ 10 u
KL02351 ● 4 u
KL02352 ● 4 u

Caja de Paso 170x170x115 mm

KL02355 ○ 9 u
KL02356 ● 4 u
KL02357 ● 4 u

Caja de Paso 170x210x75 mm

KL02360 ○ 9 u
KL02361 ● 4 u
KL02362 ● 4 u

Caja de Paso 170x210x115 mm

KL02365 ○ 5 u
KL02366 ● 2 u
KL02367 ● 2 u

Caja de Paso 210x210x115 mm

KL02370 ○ 5 u
KL02371 ● 2 u
KL02372 ● 2 u

Caja de Paso 210x210x170 mm


KL02375 ○ 2 u
KL02376 ● 2 u
KL02377 ● 2 u

Caja de Paso 210x320x115 mm

KL02380 ○ 1 u
KL02381 ● 1 u
KL02382 ● 1 u



LÍNEA DE FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES

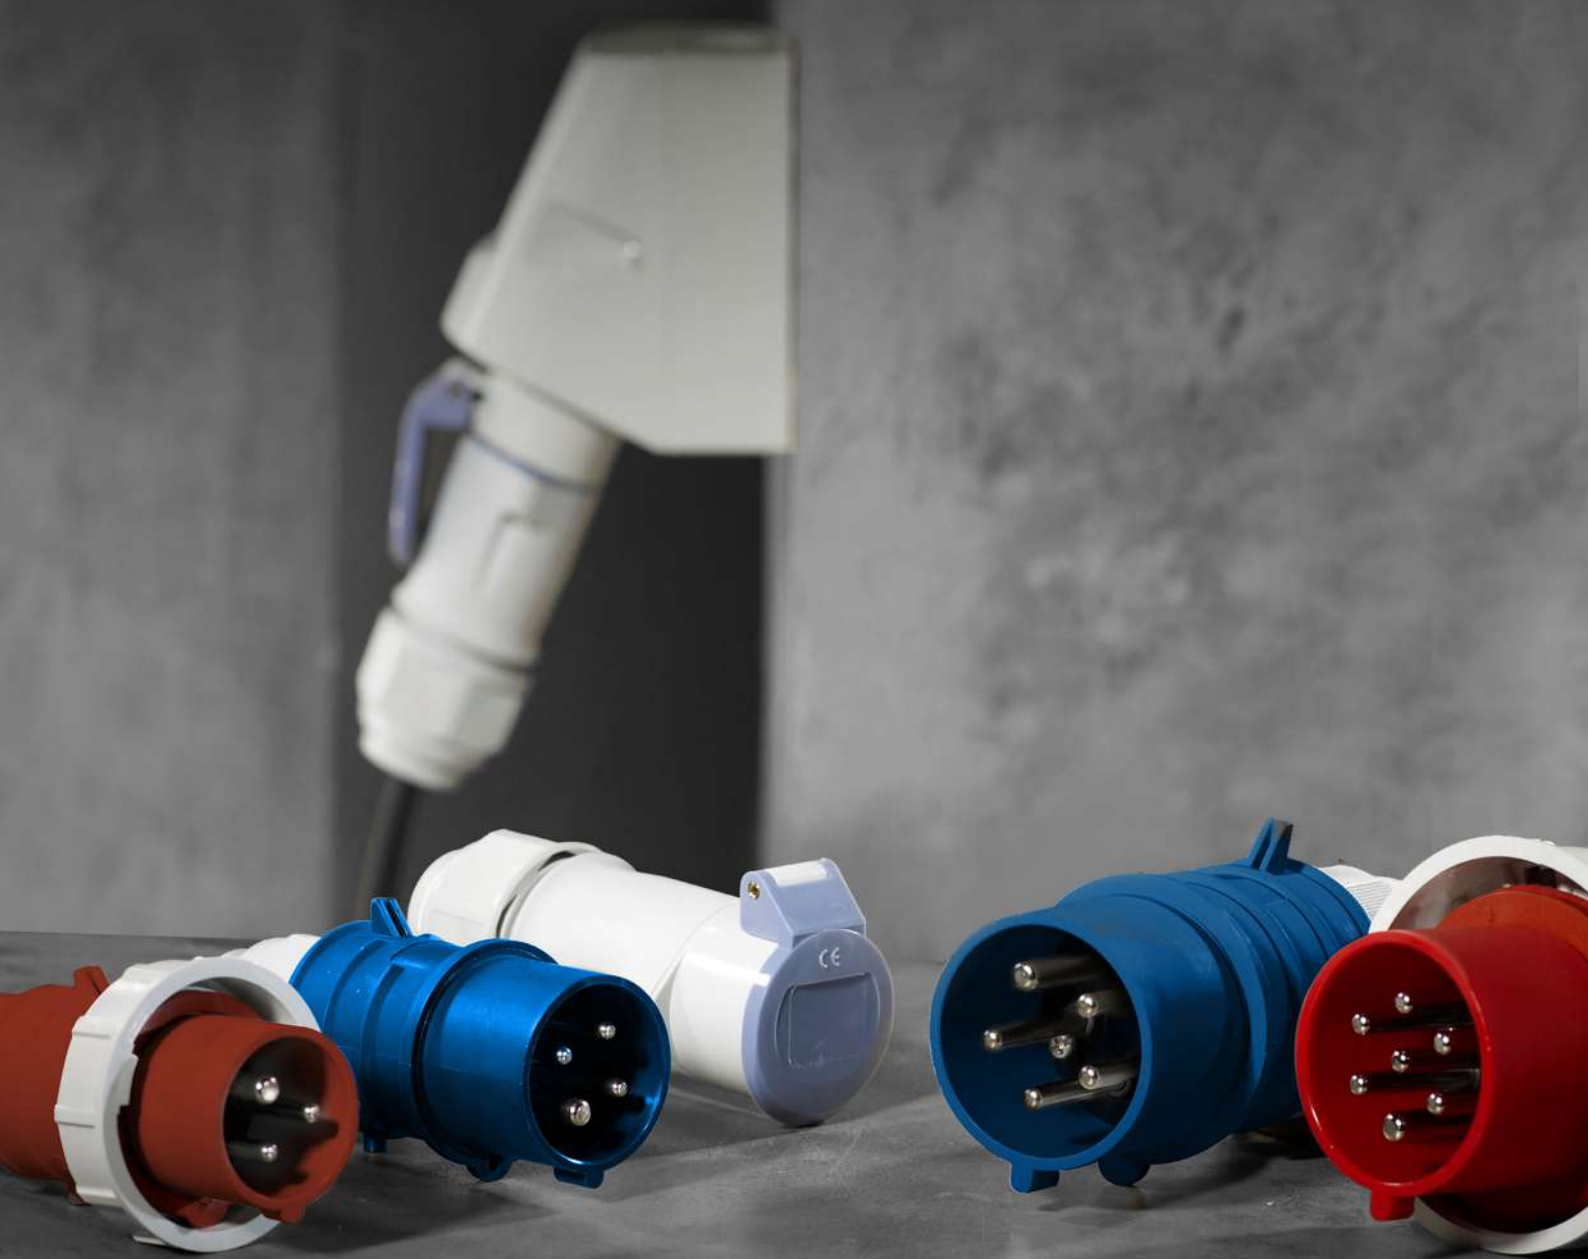

- MÓVILES
- EMBUTIR
- SOBREPONER

Representante exclusivo de **Bals** en Argentina



TOMACORRIENTES DE SOBREPONER **CON BLOQUEO MECÁNICO**

Con mecanismo de interrupción seguro y robusto.

Doble bloqueo mecánico, evita la desconexión de la ficha bajo carga cuando el interruptor se encuentra en la posición I (activado), además impide energizar el tomacorriente cuando la ficha se encuentra desvinculada de éste.

TOMACORRIENTES	A.	CONFIGURACIÓN	V~.	COLOR	GRADO IP	CÓDIGO	UNID. VENTA
	16 A	2P + T	220 V~	●	IP67	KL7731672	1 unid.
		3P + T	380 V~	●	IP67	KL7741673	1 unid.
		3P + N + T	380 V~	●	IP67	KL7751673	1 unid.
	32 A	2P + T	220 V~	●	IP67	KL7733272	1 unid.
		3P + T	380 V~	●	IP67	KL7743273	1 unid.
		3P + N + T	380 V~	●	IP67	KL7753273	1 unid.
	63 A	3P + N + T	380 V~	●	IP67	KL7756373	1 unid.
	125 A	3P + N + T	380 V~	●	IP67	KL7752573	1 unid.
	16 A	3P	24 V~	●	IP44	KL7031640	10 unid.
		2P + T	220 V~	●	IP44	KL7031642	10 unid.
		3P + T	380 V~	●	IP44	KL7041643	10 unid.
		3P + N + T	380 V~	●	IP44	KL7051643	10 unid.

IP44

FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES **MÓVILES**

FICHAS	A.	CONFIGURACIÓN	V~.	COLOR	GRADO IP	CÓDIGO	UNID. VENTA
	16 A	3P	24 V~	●	IP44	KL7031640	10 unid.
		2P + T	220 V~	●	IP44	KL7031642	10 unid.
		3P + T	380 V~	●	IP44	KL7041643	10 unid.
		3P + N + T	380 V~	●	IP44	KL7051643	10 unid.
	32 A	2P + T	220 V~	●	IP44	KL7033242	10 unid.
		3P + T	380 V~	●	IP44	KL7043243	10 unid.
		3P + N + T	380 V~	●	IP44	KL7053243	10 unid.
	16 A	3P	24 V~	●	IP44	KL7431640	10 unid.
		2P + T	220 V~	●	IP44	KL7431642	10 unid.
		3P + T	380 V~	●	IP44	KL7441643	10 unid.
		3P + N + T	380 V~	●	IP44	KL7451643	10 unid.
	32 A	2P + T	220 V~	●	IP44	KL7433242	10 unid.
		3P + T	380 V~	●	IP44	KL7443243	10 unid.
		3P + N + T	380 V~	●	IP44	KL7453243	10 unid.

FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES MÓVILES

IP67

FICHAS	A.	CONFIGURACIÓN	V~.	COLOR	GRADO IP	CÓDIGO	UNID. VENTA
	16 A	2P + T	220 V~		IP67	KL7031672	10 unid.
		3P + T	380 V~		IP67	KL7041673	10 unid.
		3P + N + T	380 V~		IP67	KL7051673	10 unid.
	32 A	2P + T	220 V~		IP67	KL7033272	10 unid.
		3P + T	380 V~		IP67	KL7043273	10 unid.
		3P + N + T	380 V~		IP67	KL7053273	10 unid.
	63 A	3P + T	380 V~		IP67	KL7046373	1 unid.
		3P + N + T	380 V~		IP67	KL7056373	1 unid.
	125 A	3P + T	380 V~		IP67	KL7042573	1 unid.
		3P + N + T	380 V~		IP67	KL7052573	1 unid.

TOMACORRIENTES	A.	CONFIGURACIÓN	V~.	COLOR	GRADO IP	CÓDIGO	UNID. VENTA
	16 A	2P + T	220 V~		IP67	KL7431672	10 unid.
		3P + T	380 V~		IP67	KL7441673	10 unid.
		3P + N + T	380 V~		IP67	KL7451673	10 unid.
	32 A	2P + T	220 V~		IP67	KL7433272	10 unid.
		3P + T	380 V~		IP67	KL7443273	10 unid.
		3P + N + T	380 V~		IP67	KL7453273	10 unid.
	63 A	3P + T	380 V~		IP67	KL7446373	1 unid.
		3P + N + T	380 V~		IP67	KL7456373	1 unid.
	125 A	3P + T	380 V~		IP67	KL7442573	1 unid.
		3P + N + T	380 V~		IP67	KL7452573	1 unid.

IP44

TOMACORRIENTES INDUSTRIALES DE EMBUTIR

TOMACORRIENTES	A.	CONFIGURACIÓN	V~.	COLOR	GRADO IP	CÓDIGO	UNID. VENTA
	16 A	2P + T	220 V~		IP44	KL7531642	10 unid.
		3P + T	380 V~		IP44	KL7541643	10 unid.
	32 A	3P + N + T	380 V~		IP44	KL7553243	10 unid.

IP54

NUEVO SISTEMA DE CONEXIÓN RÁPIDA

TOMACORRIENTES INDUSTRIALES DE EMBUTIR

TOMACORRIENTES	A.	CONFIGURACIÓN	V~.	COLOR	GRADO IP	CÓDIGO	UNID. VENTA
	16 A	3P + N + T	380-415V~		IP54	KL48402	10 unid.
	32 A	2P + T	200-250V~		IP54	KL48403	10 unid.
		3P + T	380-415V~		IP54	KL48404	10 unid.
		3P + N + T	240-415V~		IP54	KL48405	10 unid.

Es un sistema de bornes que permite fijar los conductores previamente despuntados, sin necesidad de utilizar herramientas. Solo se presiona la clavija del borne para asegurar el anclaje del conductor de forma rápida, segura y sin mantenimiento.



IP67

FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES DE EMBUTIR

FICHAS	A.	CONFIGURACIÓN	V~.	COLOR	GRADO IP	CÓDIGO	UNID. VENTA
	16 A	2P + T	220 V~		IP67	KL7131672	10 unid.
		3P + T	380 V~		IP67	KL7141673	10 unid.
		3P + N + T	380 V~		IP67	KL7151673	10 unid.
	32 A	2P + T	220 V~		IP67	KL7133272	10 unid.
		3P + T	380 V~		IP67	KL7143273	10 unid.
		3P + N + T	380 V~		IP67	KL7153273	10 unid.
	63 A	3P + T	380 V~		IP67	KL7146373	1 unid.
		3P + N + T	380 V~		IP67	KL7156373	1 unid.
	125 A	3P + T	380 V~		IP67	KL7142573	1 unid.
		3P + N + T	380 V~		IP67	KL7152573	1 unid.

FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES DE **EMBUTIR**

IP67

TOMACORRIENTES	A.	CONFIGURACIÓN	V~.	COLOR	GRADO IP	CÓDIGO	UNID. VENTA
 	16 A	2P + T	220 V~		IP67	KL7531672	10 unid.
		3P + T	380 V~		IP67	KL7541673	10 unid.
		3P + N + T	380 V~		IP67	KL7551673	10 unid.
	32 A	2P + T	220 V~		IP67	KL7533272	10 unid.
		3P + T	380 V~		IP67	KL7543273	10 unid.
		3P + N + T	380 V~		IP67	KL7553273	10 unid.
	63 A	3P + T	380 V~		IP67	KL7546373	1 unid.
		3P + N + T	380 V~		IP67	KL7556373	1 unid.
	125 A	3P + T	380 V~		IP67	KL7542573	1 unid.
		3P + N + T	380 V~		IP67	KL7552573	1 unid.

TOMACORRIENTES INDUSTRIALES DE **SOBREPONER**

IP44

TOMACORRIENTES	A.	CONFIGURACIÓN	V~.	COLOR	GRADO IP	CÓDIGO	UNID. VENTA
 	16 A	3P + T	380 V~		IP44	KL7641643	10 unid.
		3P + N + T	380 V~		IP44	KL7651643	10 unid.
	32 A	2P + T	220 V~		IP44	KL7633242	10 unid.
		3P + T	380 V~		IP44	KL7643243	10 unid.
		3P + N + T	380 V~		IP44	KL7653243	10 unid.
	16 A	2P + T	200-250V~		IP44	KL48430	10 unid.
		3P + T	380-415V~		IP44	KL48431	10 unid.
		3P + N + T	240-415V~		IP44	KL48432	10 unid.
	32 A	2P + T	200-250V~		IP44	KL48433	10 unid.
		3P + T	380-415V~		IP44	KL48434	10 unid.
		3P + N + T	240-415V~		IP44	KL48435	10 unid.

IP67

FICHAS Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES DE **SOBREPONER**

FICHAS	A.	CONFIGURACIÓN	V~.	COLOR	GRADO IP	CÓDIGO	UNID. VENTA
 	16 A	2P + T	220 V~		IP67	KL7231672	10 unid.
		3P + T	380 V~		IP67	KL7241673	10 unid.
		3P + N + T	380 V~		IP67	KL7251673	10 unid.
	32 A	2P + T	220 V~		IP67	KL7233272	10 unid.
		3P + T	380 V~		IP67	KL7243273	10 unid.
		3P + N + T	380 V~		IP67	KL7253273	10 unid.
	63 A	3P + T	380 V~		IP67	KL7246373	1 unid.
		3P + N + T	380 V~		IP67	KL7256373	1 unid.
	125 A	3P + T	380 V~		IP67	KL7242573	1 unid.
		3P + N + T	380 V~		IP67	KL7252573	1 unid.

TOMACORRIENTES	A.	CONFIGURACIÓN	V~.	COLOR	GRADO IP	CÓDIGO	UNID. VENTA
 	16 A	2P + T	220 V~		IP67	KL7631672	10 unid.
		3P + T	380 V~		IP67	KL7641673	10 unid.
		3P + N + T	380 V~		IP67	KL7651673	10 unid.
	32 A	2P + T	220 V~		IP67	KL7633272	10 unid.
		3P + T	380 V~		IP67	KL7643273	10 unid.
		3P + N + T	380 V~		IP67	KL7653273	10 unid.
	63 A	3P + T	380 V~		IP67	KL7646373	1 unid.
		3P + N + T	380 V~		IP67	KL7656373	1 unid.
	125 A	3P + T	380 V~		IP67	KL7642573	1 unid.
		3P + N + T	380 V~		IP67	KL7652573	1 unid.

TOMACORRIENTES DE SOBREPONER CON BLOQUEO MECÁNICO

Con mecanismo de interrupción seguro y robusto.



FICHAS Y TOMACORRIENTES MÓVILES

Diseño ergonómico que permite una rápida y sencilla instalación




FICHAS Y TOMACORRIENTES DE EMBUTIR

Fabricadas con componentes de máxima resistencia.



FICHAS Y TOMACORRIENTES DE SOBREPONER

Montaje óptimo y seguro aún en las superficies más exigentes. Amplio volumen interior para la conexión y cableado.

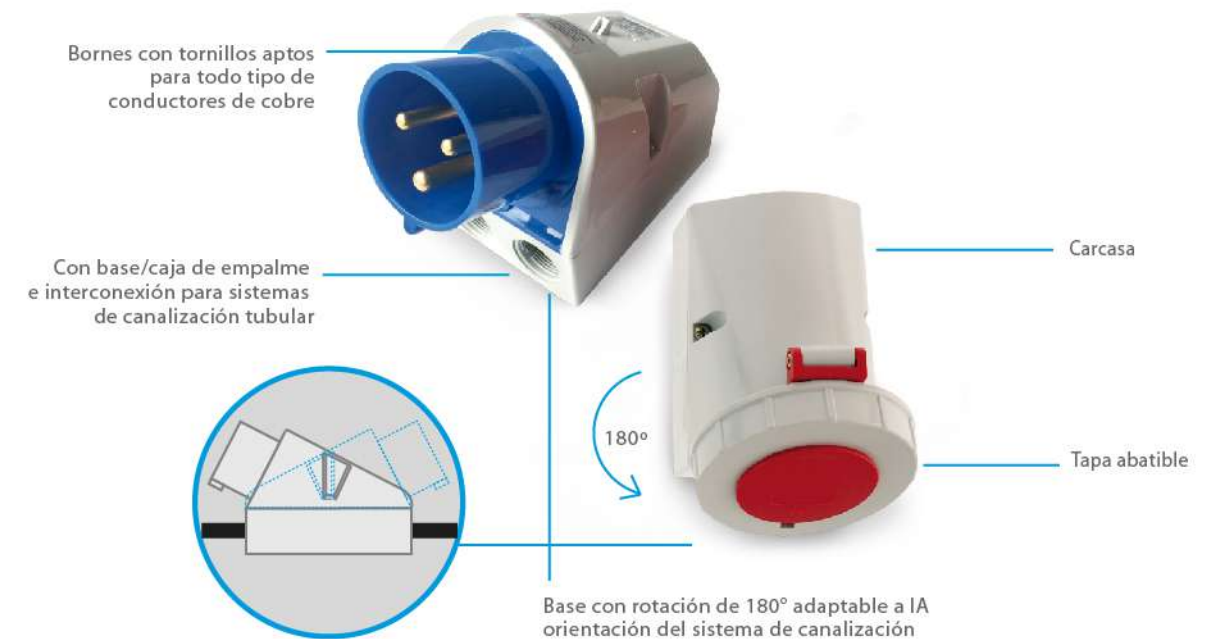

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Fichas y tomacorrientes para la conexión de maquinarias industriales que requieren elevadas exigencias de seguridad y calidad

- Productos de tecnología alemana, fabricados y certificados bajo normas IEC (International Electrotechnical Commission).
- Características físicas de montaje y conexión determinadas según su clasificación.
- Dimensionalmente estables.
- Grado de protección IP44 / IP67 según la aplicación.
- Resistentes a la abrasión y al impacto.
- Método de ensamble y conexión seguros y confiables.
- Robustez mecánica.
- Resistencia de aislación apropiada.
- Bornes y contactos eléctricos de alta conductividad.



LÍNEA KALODUCTOS

CAÑOS RÍGIDOS

Para instalaciones eléctricas

El sistema de caños rígidos KALOP ha sido diseñado y desarrollado con el objetivo de ofrecer una solución integral para cada condición de instalación de tipo sobrepuesta y/o embutida.

Nuestro portafolio ofrece una amplia variedad de medidas y accesorios.

CAÑOS RÍGIDOS DE PVC

SEMI PESADOS

ULTRA PESADOS

ACCESORIOS
LSOH

CURVA - UNIÓN
CONECTOR - GRAMPA

CAÑOS RÍGIDOS DE PC LIBRE DE HALÓGENOS

ULTRA PESADOS
LSOH

ADHESIVO SELLADOR PARA CAÑOS Y ACCESORIOS - TRANSPARENTE
RESORTES DE ACERO PARA DOBLADO EN FRÍO

LÍNEA KALODUCTOS



SEMI PESADOS

750N
(75kg aprox.)

Aconsejable en todo proyecto donde se requiera de una instalación de montaje rápido y seguro, reemplazando las cañerías metálicas tradicionales, diferenciándose de ellas por sus características aislantes con propiedades de resistencia a la oxidación y corrosión.



KL05000	Ø 16 mm	Color gris -	1 Paq. x 40u x3m (120 m x paq.)
KL05001	Ø 20 mm	Color gris -	1 Paq. x 30u x3m (90 m x paq.)
KL05031	Ø 20 mm	Color negro -	1 Paq. x 30u x3m (90 m x paq.)
KL05002	Ø 22 mm	Color gris -	1 Paq. x 20u x3m (60 m x paq.)
KL05003	Ø 25 mm	Color gris -	1 Paq. x 20u x3m (60 m x paq.)
KL05033	Ø 25 mm	Color negro -	1 Paq. x 20u x3m (60 m x paq.)
KL05004	Ø 32 mm	Color gris -	1 Paq. x 12u x3m (36 m x paq.)
KL05005	Ø 40 mm	Color gris -	1 Paq. x 8u x3m (24 m x paq.)
KL05006	Ø 50 mm	Color gris -	1 Paq. x 5u x3m (15 m x paq.)

ULTRA PESADOS

1250N
(125kg aprox.)

Recomendado especialmente para instalaciones embutidas y de superficie en losas o cargas de hormigón, en todas las aplicaciones donde sea necesaria una canalización con elevada resistencia a la compresión.

KL05100	Ø 16 mm	Color gris -	1 Paq. x 40u x3m (120 m x paq.)
KL05101	Ø 20 mm	Color gris -	1 Paq. x 30u x3m (90 m x paq.)
KL05131	Ø 20 mm	Color negro -	1 Paq. x 30u x3m (90 m x paq.)
KL05102	Ø 22 mm	Color gris -	1 Paq. x 20u x3m (60 m x paq.)
KL05103	Ø 25 mm	Color gris -	1 Paq. x 20u x3m (60 m x paq.)
KL05123	Ø 25 mm	Color negro -	1 Paq. x 20u x3m (60 m x paq.)
KL05104	Ø 32 mm	Color gris -	1 Paq. x 12u x3m (36 m x paq.)
KL05105	Ø 40 mm	Color gris -	1 Paq. x 8u x3m (24 m x paq.)
KL05106	Ø 50 mm	Color gris -	1 Paq. x 5u x3m (15 m x paq.)



1250N
(125kg aprox.)

ULTRA PESADOS LSOH DE PC

Recomendado especialmente para instalaciones embutidas y de superficie en losas o cargas de hormigón, en todas las aplicaciones donde sea necesaria una canalización con elevada resistencia a la compresión.



KL05701	Ø 20 mm	Color gris -	1 Paq. x 30 u x 3m
KL05702	Ø 22 mm	Color gris -	1 Paq. x 20 u x 3m
KL05703	Ø 25 mm	Color gris -	1 Paq. x 20 u x 3m
KL05704	Ø 32 mm	Color gris -	1 Paq. x 12 u x 3m
KL05705	Ø 40 mm	Color gris -	1 Paq. x 8 u x 3m
KL05706	Ø 50 mm	Color gris -	1 Paq. x 5 u x 3m



IMPORTANTE

CORRECTO
almacenamiento
de caños
KALODUCTOS

Es aconsejable que los paquetes de caños sean almacenados **horizontalmente apoyados sobre una superficie lisa y plana en toda su longitud**, apilando como **máximo 6 paquetes** uno encima de otro, para evitar posibles deformaciones a lo largo del tiempo.

En caso de no ser posible el almacenamiento horizontal, se pueden colocar verticalmente contra una pared o estructura firme, de manera tal que los mismos queden con la menor inclinación posible, siempre mayor a los 85°.

Nunca almacenar los caños a exposición directa de los rayos solares.



Curva

KL05200	Ø 16 mm	Gris - 250 u
KL05201*	Ø 20 mm	Gris - 250 u
KL05221	Ø 20 mm	Negro - 50 u
KL05202*	Ø 22 mm	Gris - 200 u
KL05203*	Ø 25 mm	Gris - 150 u
KL05223	Ø 25 mm	Negro - 50 u
KL05204	Ø 32 mm	Gris - 60 u
KL05205	Ø 40 mm	Gris - 30 u
KL05206	Ø 50 mm	Gris - 12 u



Unión

KL05300	Ø 16 mm	Gris - 300 u
KL05301*	Ø 20 mm	Gris - 400 u
KL05321	Ø 20 mm	Negro - 50 u
KL05302*	Ø 22 mm	Gris - 300 u
KL05303*	Ø 25 mm	Gris - 250 u
KL05323	Ø 25 mm	Negro - 50 u
KL05304	Ø 32 mm	Gris - 110 u
KL05305	Ø 40 mm	Gris - 60 u
KL05306	Ø 50 mm	Gris - 35 u



Conector

KL05400	Ø 16 mm	Gris - 300 u
KL05401*	Ø 20 mm	Gris - 400 u
KL05421	Ø 20 mm	Negro - 50 u
KL05402*	Ø 22 mm	Gris - 300 u
KL05403*	Ø 25 mm	Gris - 250 u
KL05423	Ø 25 mm	Negro - 50 u
KL05404	Ø 32 mm	Gris - 150 u
KL05405	Ø 40 mm	Gris - 70 u
KL05406	Ø 50 mm	Gris - 40 u



Grampa

KL05600	Ø 16 mm	Gris - 600 u
KL05601*	Ø 20 mm	Gris - 600 u
KL05621	Ø 20 mm	Negro - 50 u
KL05602*	Ø 22 mm	Gris - 450 u
KL05603*	Ø 25 mm	Gris - 400 u
KL05623	Ø 25 mm	Negro - 50 u
KL05604	Ø 32 mm	Gris - 280 u
KL05605	Ø 40 mm	Gris - 200 u
KL05606	Ø 50 mm	Gris - 150 u



* Para lograr una mayor comodidad en la distribución contamos con bolsas contenedoras internas cada 50 unidades.

Accesorio diseñado para generar el curvado en frío de caños fabricados en compuestos de PVC, según norma IRAM 62386-1 e IRAM 62386-21

Para caños de PVC semi pesados (3321)



KL05580	Ø 16 mm	750 mm - 2 u
KL05581	Ø 20 mm	750 mm - 2 u
KL05582	Ø 22 mm	750 mm - 2 u
KL05583	Ø 25 mm	800 mm - 2 u
KL05584	Ø 32 mm	800 mm - 2 u

Para caños de PVC ultra pesados (4421)



KL05590	Ø 16 mm	750 mm - 2 u
KL05591	Ø 20 mm	750 mm - 2 u
KL05592	Ø 22 mm	750 mm - 2 u
KL05593	Ø 25 mm	800 mm - 2 u
KL05594	Ø 32 mm	800 mm - 2 u

Línea PROFESIONAL

Para caños de PVC y PC semi pesados (3321)



KL05560	Ø 16 mm	750 mm - 2 u
KL05561	Ø 20 mm	750 mm - 2 u
KL05562	Ø 22 mm	750 mm - 2 u
KL05563	Ø 25 mm	800 mm - 2 u
KL05564	Ø 32 mm	800 mm - 2 u

Línea PROFESIONAL

Para caños de PVC (4421) y PC ultra pesados (4422)



KL05570	Ø 16 mm	750 mm - 2 u
KL05571	Ø 20 mm	750 mm - 2 u
KL05572	Ø 22 mm	750 mm - 2 u
KL05573	Ø 25 mm	800 mm - 2 u
KL05574	Ø 32 mm	800 mm - 2 u

Adhesivo sellador

para caños y accesorios

KL05599 Transparente - 100 cc - 4 u





KALODUCTOS
BLACK





Los accesorios compatibles con los caños rígidos de PVC de la LÍNEA KALODUCTOS, permiten una conexión rápida, generando una vinculación segura entre tramos de caños y cajas a través de uniones y conectores, pudiendo además lograr en la instalación ángulos de 90° según su diseño con la incorporación de curvas y obtener una fijación segura de todo el conjunto con el uso de grampas de sujeción.

Compatibles con las nuevas cajas Sigma color negro

Los caños de la línea Kaloductos están indicados para todo tipo de obras, ya sean tradicionales o en seco, y donde se requiera de una instalación eléctrica segura e inalterable

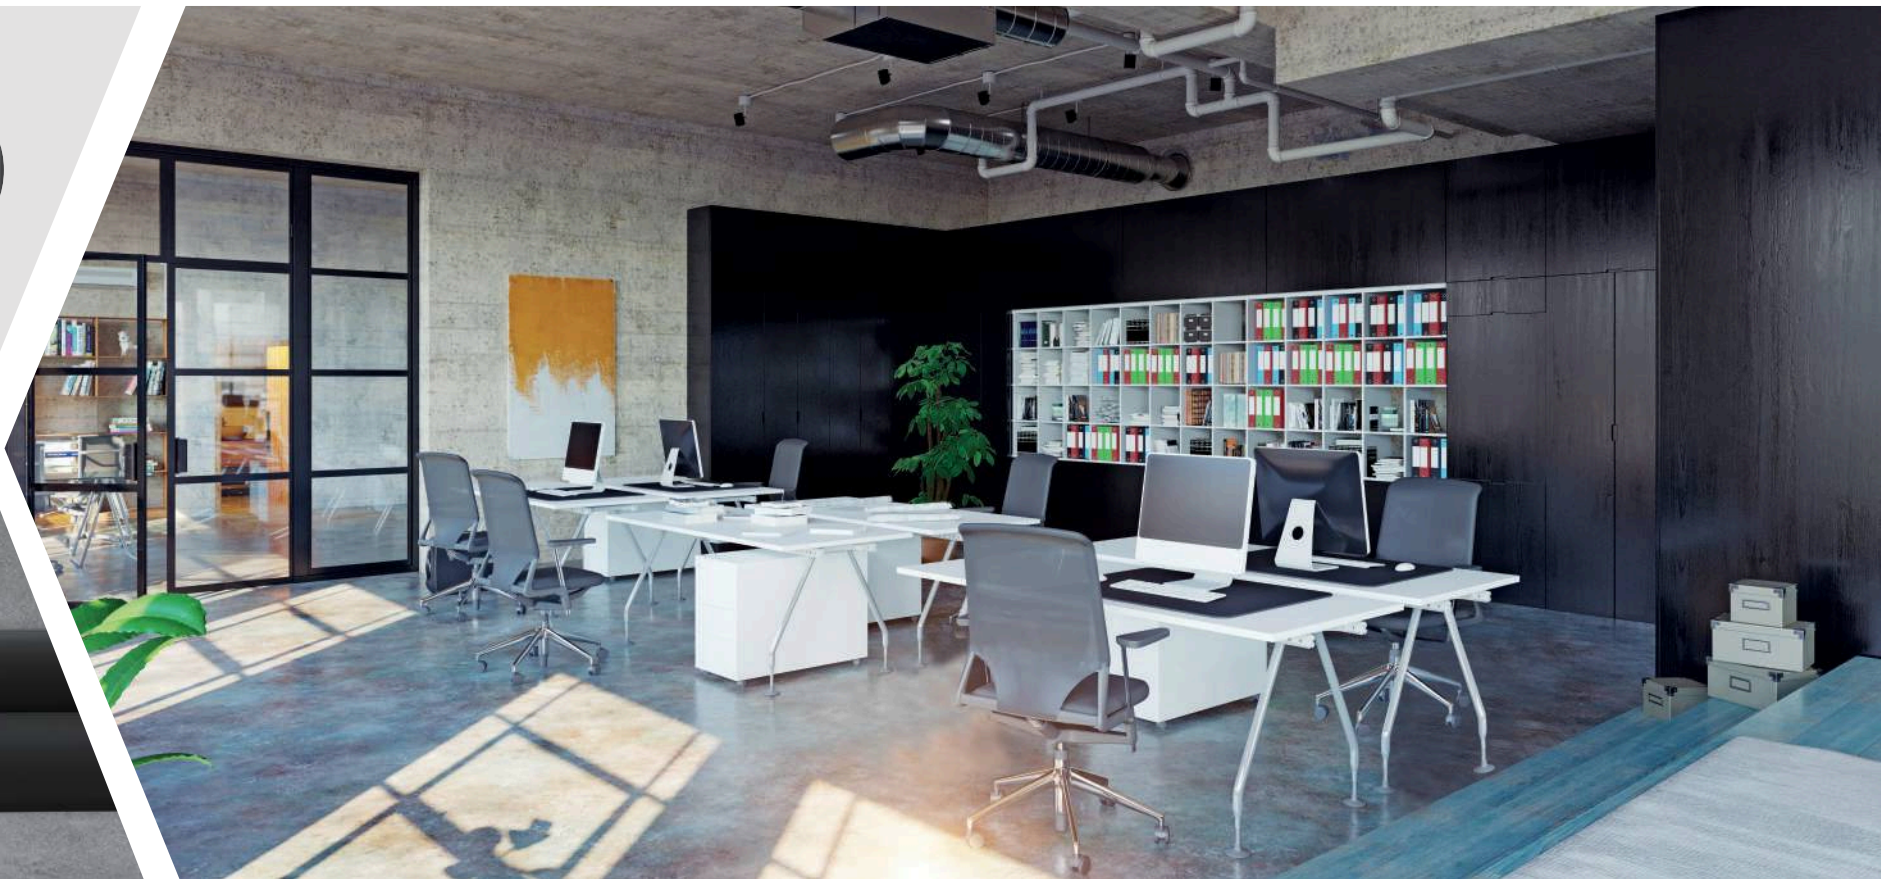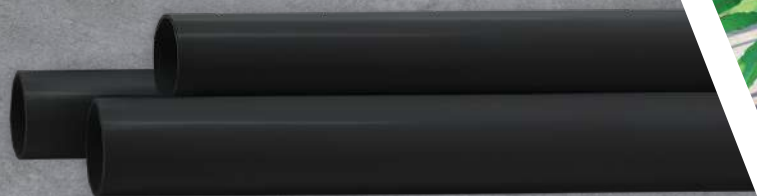

Amplia variedad para
cableados de elevada exigencia

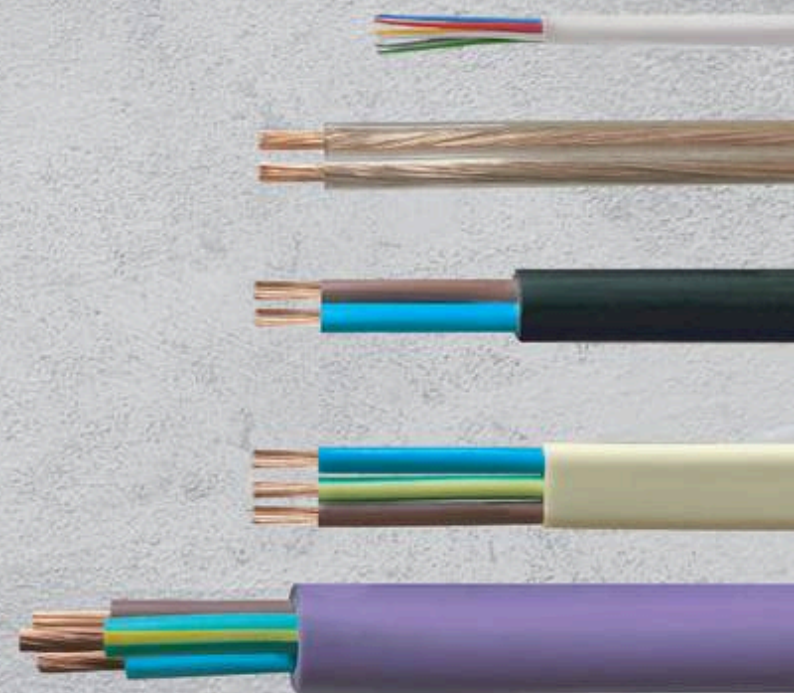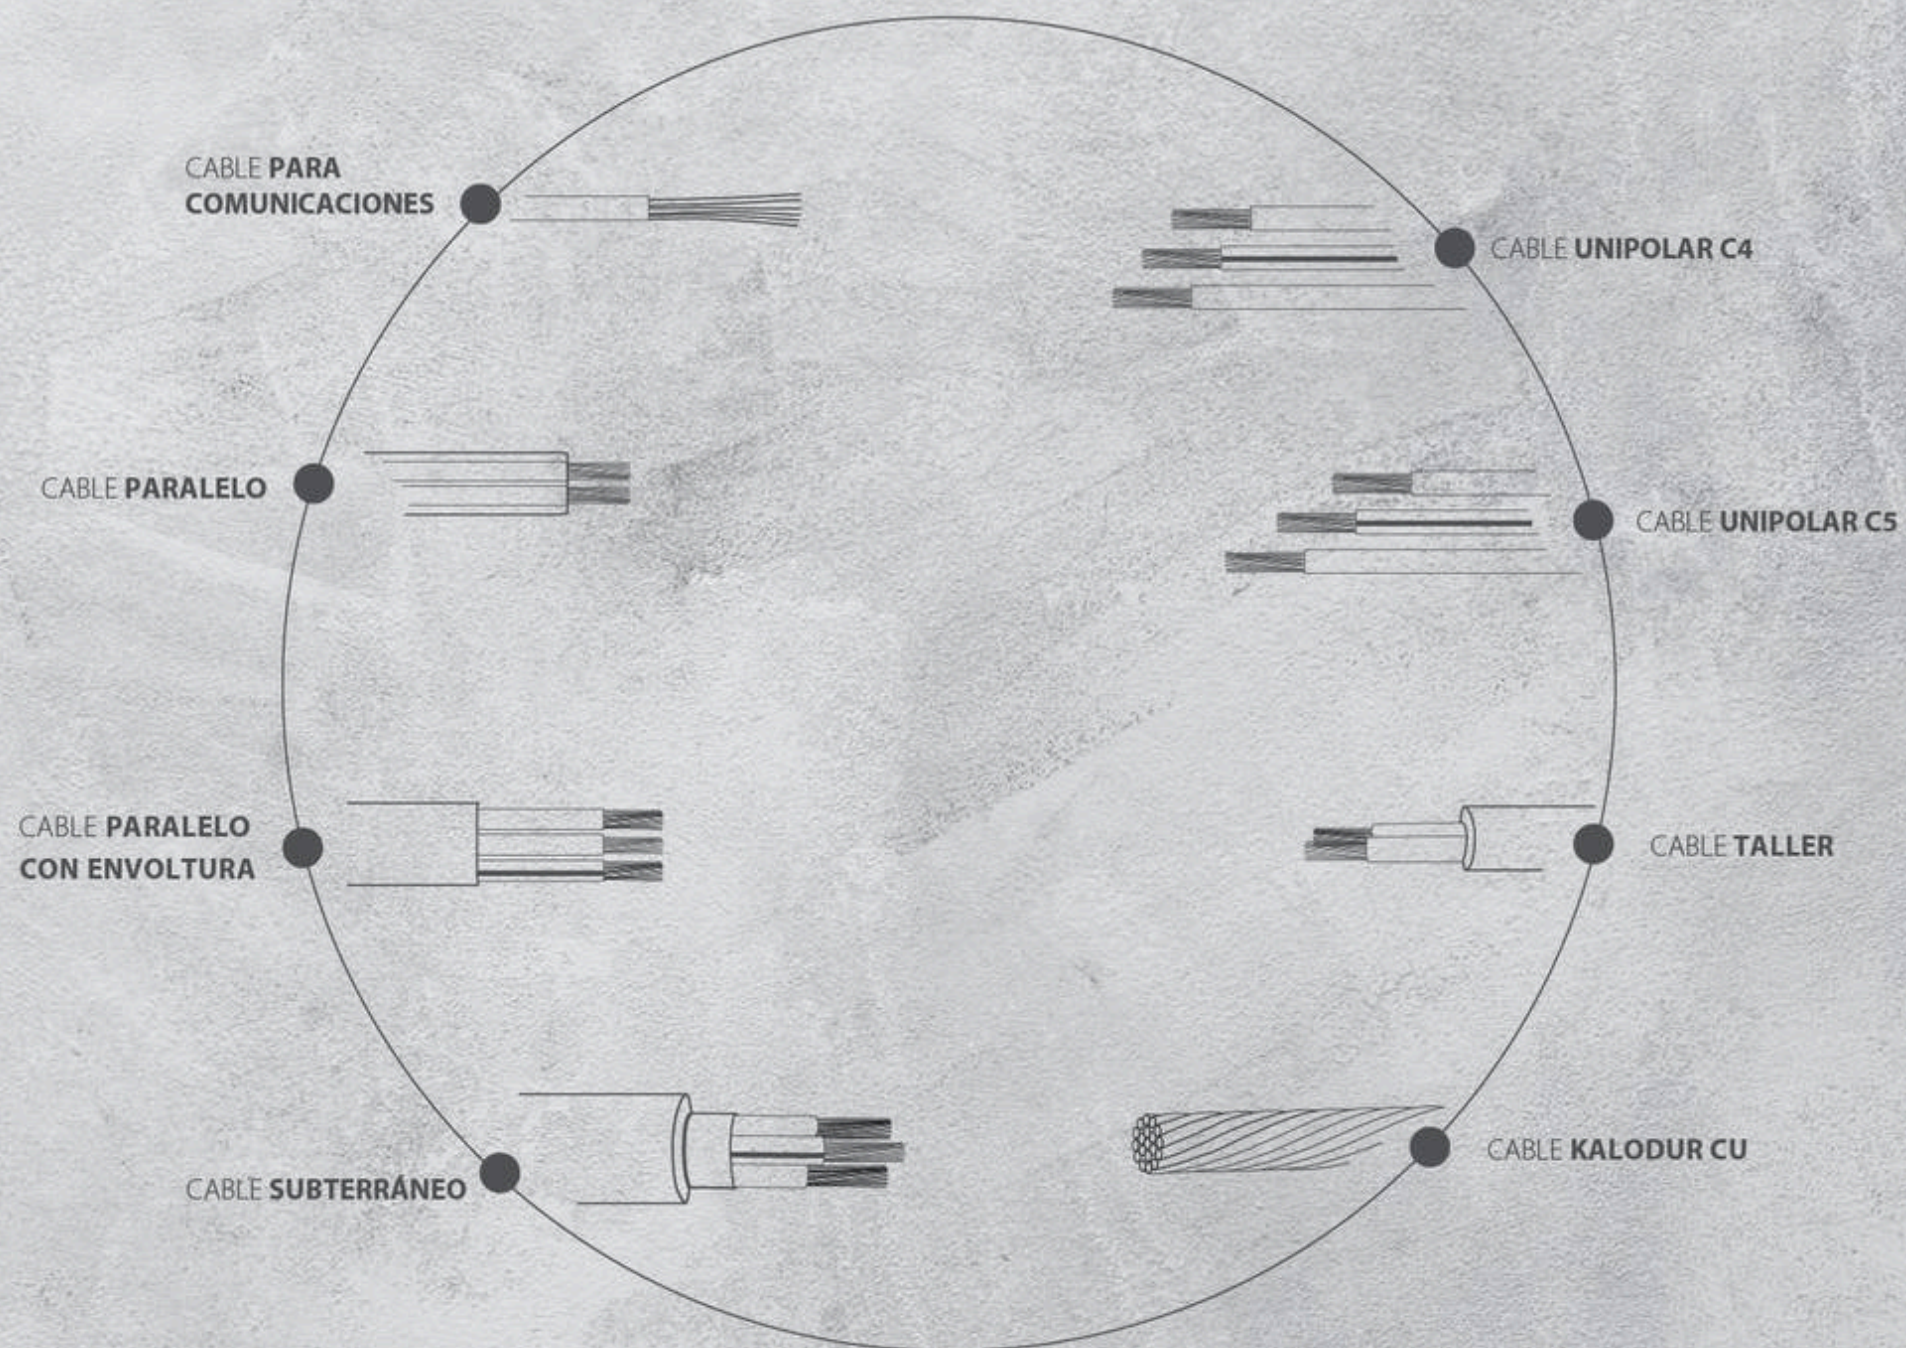



LÍNEA DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS



PARALELO TALLER UNIPOLARES PARALELO CON ENVOLTURA
UNIPOLARES LIBRE DE HALÓGENOS SUBTERRÁNEO
CONDUCTOR DE COBRE DURO

CABLE UNIPOLAR - KALOBASIC C4

Conductores eléctricos aislados en PVC destinados para instalaciones fijas domiciliarias, residenciales, comerciales e industriales. Aptos para ser instalados en todo tipo de sistemas de canalización y conductos, de montaje en superficie y de embutir.



Unipolar 247 NM 02 C4-BWF-B. Normas de fabricación y referencia IRAM NM 247-3 / IRAM NM 280

Sección nominal del conductor (mm ²)	Presentación	Color Aislación	Espesor nominal de aislación (mm)	Diámetro externo apróx. (mm)	Resistencia eléctrica máx. a 20°C (Ohms/Km)	Resistencia de aislación mín. a 20°C (MΩ /Km)
1,50	Caja		0,70	3,05	13,30	50,40
2,50	Caja		0,80	3,60	7,98	45,40
4,00	Caja		0,80	4,15	4,95	35,30
6,00	Caja		0,80	4,80	3,30	30,20

Color Aislación	Sección nominal del conductor			
	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4,0 mm ²	6,0 mm ²
	KD20020	KD20040	KD20060	KD20070
	KD20021	KD20041	KD20061	KD20071
	KD20022	KD20042	KD20062	KD20072
	KD20023	KD20043	KD20063	KD20073
	KD20024	KD20044	KD20064	KD20074
	KD20025	KD20045	KD20065	KD20075


Presentación: Caja de 100 m



Los conductores eléctricos pertenecientes a la clase 4 poseen propiedades y características de adecuada flexibilidad y deslizamiento. La fabricación de esta línea se encuentra principalmente focalizada en el uso de cobre recuperado de primera selección, permitiendo mediante el proceso de trefilado bifilar que los conductores sean conformados por una menor cantidad de hilos de mayor diámetro, logrando propiedades de flexibilidad media.



CABLE UNIPOLAR - KALOFLEX C5

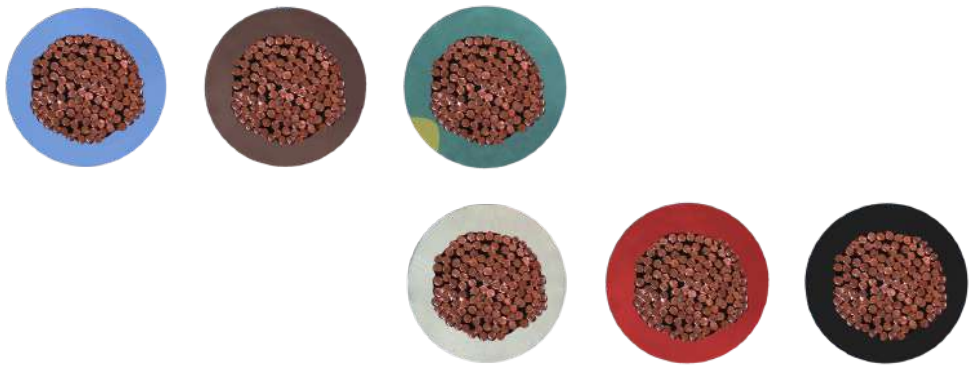

Conductores eléctricos aislados en PVC destinados para instalaciones fijas domiciliarias, residenciales, comerciales e industriales. Aptos para ser instalados en todo tipo de sistemas de canalización y conductos, de montaje en superficie y de embutir.




Unipolar 247 NM 02 C5-BWF-B. Normas de fabricación y referencia IRAM NM 247-3 / IRAM NM280

Sección nominal del conductor (mm2)	Color Aislación	Presentaciones	Espesor nominal de aislación (mm)	Diámetro externo apróx.(mm)	Resistencia eléctrica máx. a 20°C (Ohms/Km)	Resistencia de aislación mín. a 20°C (MΩ /Km)
1,00		Caja / Bobina para portabobina	0,60	2,55	19,50	61,90
1,50		Caja / Bobina para portabobina	0,70	3,05	13,30	50,40
2,50		Caja / Bobina para portabobina	0,80	3,60	7,98	45,40
4,00		Caja / Bobina para portabobina	0,80	4,15	4,95	35,30
6,00		Caja / Bobina para portabobina	0,80	4,80	3,30	30,20
10,00		Rollo - Bobina (a pedido)	1,00	6,40	1,91	28,20
16,00		Rollo - Bobina (a pedido)	1,00	7,40	1,21	23,20
25,00		Rollo - Bobina (a pedido)	1,20	9,20	0,78	22,20
35,00		Rollo - Bobina (a pedido)	1,20	10,80	0,554	19,20
50,00		Rollo - Bobina (a pedido)	1,40	13,40	0,386	18,60
70,00		Rollo - Bobina (a pedido)	1,40	14,2	0,272	16,10

Los conductores eléctricos pertenecientes a la clase 5 poseen propiedades y características de extra flexibilidad con alto grado de deslizamiento.

La fabricación de esta línea se encuentra basada principalmente en el uso de cobre cátodo seleccionado de alta pureza, permitiendo mediante el proceso de multi trefilado que los conductores sean conformados con mayor cantidad de hilos de menor diámetro, logrando propiedades de extra flexibilidad. Además la propiedad de aislación extradeslizante permite cablear con mayor facilidad a través de distintos conductos y sistemas de canalización.

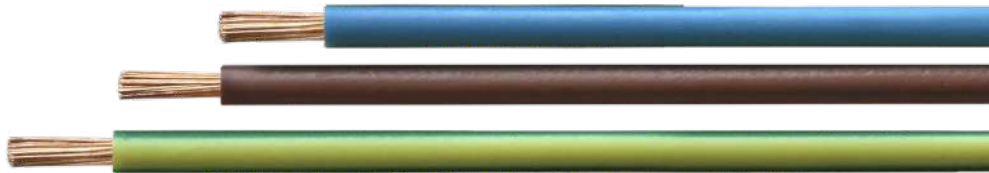



CABLE UNIPOLAR - KALOFLEX C5



Sección nominal del conductor 1 mm²

Color Aislación	Caja x 100 m	Bobina plástica ø230 mm - x500 m	Bobina plástica ø320 mm - x1000 m
	KS20010	KL20310	KL20510
	KS20011	KL20311	KL20511
	KS20012	KL20312	KL20512
	KS20013	KL20313	KL20513
	KS20014	KL20314	KL20514
	KS20015	KL20315	KL20515

Sección nominal del conductor 1,5 mm²

Color Aislación	Caja x 100 m	Bobina plástica ø230 mm - x450 m	Bobina plástica ø320 mm - x900 m
	KS20020	KL20320	KL20520
	KS20021	KL20321	KL20521
	KS20022	KL20322	KL20522
	KS20023	KL20323	KL20523
	KS20024	KL20324	KL20524
	KS20025	KL20325	KL20525

Sección nominal del conductor 2,5 mm²

Color Aislación	Caja x 100 m	Bobina plástica ø230 mm - x300 m	Bobina plástica ø320 mm - x600 m
	KS20040	KL20340	KL20540
	KS20041	KL20341	KL20541
	KS20042	KL20342	KL20542
	KS20043	KL20343	KL20543
	KS20044	KL20344	KL20544
	KS20045	KL20345	KL20545

Sección nominal del conductor 4 mm²

Color Aislación	Caja x 100 m	Bobina plástica ø230 mm x200 m	Bobina plástica ø320 mm x400 m
	KS20060	KL20360	KL20560
	KS20061	KL20361	KL20561
	KS20062	KL20362	KL20562
	KS20063	KL20363	KL20563
	KS20064	KL20364	KL20564
	KS20065	KL20365	KL20565

Sección nominal del conductor 6 mm²

Color Aislación	Caja x 100 m	Bobina plástica ø320 mm x300 m
	KS20070	KL20570
	KS20071	KL20571
	KS20072	KL20572
	KS20073	KL20573
	KS20074	KL20574
	KS20075	KL20575

Sección nominal del conductor 10 mm²

Color Aislación	Rollo x 100 m
	KS20180
	KS20181
	KS20182
	KS20183
	KS20184
	KS20185

Sección nominal del conductor 16 mm²

Color Aislación	Rollo x 100 m
	KS20190
	KS20191
	KS20192
	KS20193
	KS20194
	KS20195

Sección nominal del conductor 25 mm²

Color Aislación	Rollo x 100 m
	KS20200
	KS20201
	KS20202
	KS20203
	KS20204

Sección nominal del conductor 35 mm²

Color Aislación	Rollo x 100 m
	KS20210
	KS20211
	KS20212
	KS20213
	KS20214

Sección nominal del conductor 50 mm²

Color Aislación	x metro a pedido
	KS20223
	KS20224

Sección nominal del conductor 70 mm²

Color Aislación	x metro a pedido
	KS20233
	KS20234

CABLE UNIPOLAR LIBRE DE HALÓGENOS - KALOFLEX L50H C5



Conductores eléctricos aislados fabricados con compuestos termoplásticos LIBRE DE HALÓGENOS, se caracterizan por la **baja emisión de humos y escaso contenido de gases tóxicos** en condiciones especiales. Calificados para instalaciones en establecimientos de difícil evacuación con elevada circulación y concentración de personas, tales como hospitales, shoppings o establecimientos comerciales. La utilización de cobre cátodo de alta pureza en su fabricación garantiza el cumplimiento de los requisitos para la certificación de clase 5, logrando cualidades de extra-flexibilidad (condición lograda con la fabricación de conductores diseñados con mayor cantidad de alambres reunidos y de menor diámetro). Además poseen propiedades de extra-deslizamiento, lo cual facilita el cableado en todos los sistemas de canalización.



Unipolar 247 NM 02 C5-BWF-B. Normas de fabricación y referencia IRAM NM 247-3 / IRAM NM280

Sección nominal del conductor (mm²)	Presentación	Color Aislación	Espesor nominal de aislación (mm)	Diámetro externo apróx. (mm)	Resistencia eléctrica máx. a 20°C (Ω/Km)	Resistencia de aislación mín. a 20°C (MΩ/Km)
1,50	Caja		0,70	3,16	13,30	10
2,50	Caja		0,80	3,62	7,98	9
4,00	Caja		0,80	4,15	4,95	7
6,00	Caja		0,80	4,80	3,30	6

Sección nominal del conductor 1,5 mm²

Color Aislación	Caja x 100 m
	KS27020
	KS27021
	KS27022
	KS27023
	KS27024
	KS27025

Sección nominal del conductor 2,5 mm²

Color Aislación	Caja x 100 m
	KS27040
	KS27041
	KS27042
	KS27043
	KS27044
	KS27045

Sección nominal del conductor 4 mm²

Color Aislación	Caja x 100 m
	KS27060
	KS27061
	KS27062
	KS27063
	KS27064
	KS27065

Sección nominal del conductor 6 mm²

Color Aislación	Caja x 100 m
	KS27070
	KS27071
	KS27072
	KS27073
	KS27074
	KS27075




CABLE TIPO TALLER - TALLERFLEX

BIPOLAR



Cantidad de conductores y sección nominal (mm²)	Rollo (100 m)	Bobina para portabobina	Bobina (marcado secuencial)	Color Aislación	Color Envoltura
2x0,75	KL22310	-	-		
2x0,75	KL22311	-	-		
2x1	KL22320	KL22320C (350 m)	KL22320B (1400 m)		
2x1,5	KL22330	KL22330C (250 m)	KL22330B (1100 m)		
2x2,5	KL22350	KL22350C (150 m)	KL22350B (700 m)		
2x4	KL22370	-	KL22370B (500 m)		
2x6	KL22380	-	KL22380B (350 m)		

TRIPOLAR

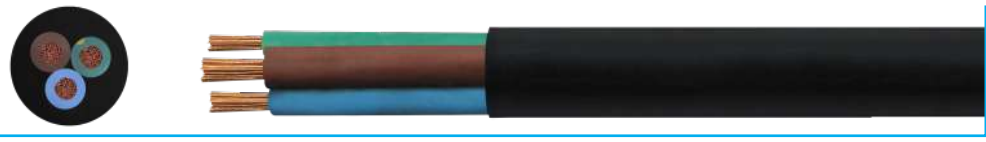

Cantidad de conductores y sección nominal (mm²)	Rollo (100 m)	Bobina para portabobina	Bobina (marcado secuencial)	Color Aislación	Color Envoltura
3x0,75	KL22410	-	KL22410B (1500 m)		
3x0,75	KL22411	-	-		
3x1	KL22420	KL22420C (300 m)	KL22420B (1300 m)		
3x1	KL22421	-	-		
3x1,5	KL22430	KL22430C (220 m)	KL22430B (1000 m)		
3x2,5	KL22450	KL22450C (150 m)	KL22450B (650 m)		
3x4	KL22470	-	KL22470B (500 m)		
3x6	KL22480	-	KL22480B (300 m)		

Conductores eléctricos flexibles compuestos de aislación y envoltura en PVC, con cualidades ecológicas sin contenido de metales pesados, no propagante de llama, autoextinguible y resistente a los agentes químicos e hidrocarburos. Están desarrollados para ser empleados en instalaciones móviles de tipo domiciliarias e industriales. Aptos como componente en prolongadores o extensiones eléctricas de tipo domiciliaria o industrial, en las que se requieren resistencias mecánicas elevadas ante impactos y rozaduras.



Cable taller cordón circular 247 NM 53 - C5 para instalaciones móviles. Normas de fabricación y referencia IRAM NM 247-5 / IRAM NM 280

TETRAPOLAR



Cantidad de conductores y sección nominal (mm²)	Rollo (100 m)	Bobina (marcado secuencial)	Color Aislación	Color Envoltura
4x1	KL22520	KL22520B (1000 m)		
4x1,5	KL22530	KL22530B (800 m)		
4x2,5	KL22550	KL22550B (550 m)		
4x4	KL22570	KL22570B (400 m)		
4x6	KL22580	KL22580B (250 m)		

PENTAPOLAR



Cantidad de conductores y sección nominal (mm²)	Rollo (100 m)	Bobina (marcado secuencial)	Color Aislación	Color Envoltura
5x1	KL22620	-		
5x1,5	KL22630	KL22630B (500 m)		
5x2,5	KL22650	KL22650B (450 m)		
5x4	KL22670	-		

Los conductores eléctricos tipo taller por requisitos normativos pertenecen a la clase 5 los cuales cuentan con propiedades y características de extra flexibilidad. La fabricación de esta línea se encuentra basada principalmente en el uso de cobre cátodo seleccionado de alta pureza, permitiendo mediante el proceso de multi trefilado que los conductores sean conformados con una mayor cantidad de hilos de menor diámetro, logrando propiedades de extra flexibilidad.



CABLE SUBTERRÁNEO DE POTENCIA - KALOFLEX ENERGÍA

UNIPOLAR



Cantidad de conductores y sección nominal (mm²)	Código	Color aislación	Color envoltura	Metros
1x16	KL26105	●	●	A pedido
1x25	KL26106	●	●	A pedido
1x35	KL26107	●	●	A pedido
1x50	KL26108	●	●	A pedido
1x70	KL26109	●	●	A pedido
1x95	KL26110	●	●	A pedido
1x120	KL26111	●	●	A pedido
1x150	KL26112	●	●	A pedido
1x185	KL26113	●	●	A pedido
1x240	KL26114	●	●	A pedido

2 conductores



Cantidad de conductores y sección nominal (mm²)	X metros a pedido	Bobina	Color Aislación	Color envoltura
2x1,5	KL26200	KL26200B (700 m)	● ●	●
2x2,5	KL26201	KL26201B (600 m)	● ●	●
2x4	KL26202	KL26202B (500 m)	● ●	●
2x6	KL26203	KL26203B (400 m)	● ●	●
2x10	KL26204	-	● ●	●
2 x 16	KL26205	-	● ●	●

3 conductores



Cantidad de conductores y sección nominal (mm²)	X metros a pedido	Bobina	Color Aislación	Color envoltura
2x1,5 + PE	KL26300	KL26300B (600 m)	● ● ●	●
2x2,5 + PE	KL26301	KL26301B (500 m)	● ● ●	●
2x4 + PE	KL26302	KL26302B (400 m)	● ● ●	●
2x6 + PE	KL26303	-	● ● ●	●
2x10 + PE	KL26304	-	● ● ●	●
3x1,5	KT26300	-	● ● ●	●
3x2,5	KT26301	-	● ● ●	●
3x4	KT26302	-	● ● ●	●
3x6	KT26303	-	● ● ●	●
3x10	KT26304	-	● ● ●	●
3x16	KT26305	-	● ● ●	●

Conductores eléctricos de potencia, control, señalización y de comando compuestos de aislación y envoltura en PVC para tensiones nominales de 0,6 a 1 kV, desarrollados para ser empleados en instalaciones fijas domiciliarias, residenciales, comerciales e industriales. Aptos para ser instalados en todo tipo de sistemas de canalización, bandejas porta cables, conductos de montaje en superficie, enterrados y de embutir.



Categoría II - Clase 5 para instalaciones fijas de potencia. Normas de fabricación y referencia IRAM 2178-1/ IRAM NM 280

4 conductores



Cantidad de conductores y sección nominal (mm²)	X metros a pedido	Bobina	Color Aislación	Color envoltura
4x1,5	KL26400	-	● ● ● ●	●
4x2,5	KL26401	KL26401B (400 m)	● ● ● ●	●
4x4	KL26402	KL26402B (300 m)	● ● ● ●	●
4x6	KL26403	-	● ● ● ●	●
4x10	KL26404	-	● ● ● ●	●
4x16	KL26405	-	● ● ● ●	●
3x25/16	KL26406	-	● ● ● ●	●
3x35/16	KL26407	-	● ● ● ●	●
3x50/25	KL26408	-	● ● ● ●	●
3x70/35	KL26409	-	● ● ● ●	●
3x95/50	KL26410	-	● ● ● ●	●

5 conductores



Cantidad de conductores y sección nominal (mm²)	X metros a pedido	Color Aislación	Color envoltura	Metros
4x1,5 + PE	KL26500	● ● ● ● ●	●	A pedido
4x2,5 + PE	KL26501	● ● ● ● ●	●	A pedido
4x4 + PE	KL26502	● ● ● ● ●	●	A pedido
4x6 + PE	KL26503	● ● ● ● ●	●	A pedido




CABLE SUBTERRÁNEO DE POTENCIA LIBRE DE HALÓGENOS - KALOFLEX ENERGÍA ISOH



Conductores eléctricos de potencia, distribución de energía, control, señalización y de comando, desarrollados para ser empleados en instalaciones jas de establecimientos públicos o privados de difícil evacuación, con alta concentración de personas como escuelas, hospitales, salas de cine, teatros, shoppings y aeropuertos. Esta clasicación de cables ante condiciones especiales emite bajo contenido de humo tóxico y gases corrosivos, facilitando las labores de evacuación.

Aptos para ser instalados en todo tipo de sistemas de canalización, bandejas porta cables, conductos de montaje en supercie, enterrados y de embutir o directamente enterrados.

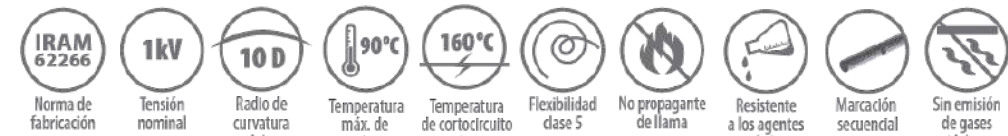

Categoría C - Clase 5 para instalaciones fijas de potencia. Normas de fabricación y referencia IRAM 62266 - IRAM NM 280.t



UNIPOLAR

Cantidad de conductores y sección nominal (mm²)

Código

Color aislación

Color envoltura

Metros

1 x 16	KL28105	●	●	A pedido
1 x 25	KL28106	●	●	A pedido
1 x 35	KL28107	●	●	A pedido
1 x 50	KL28108	●	●	A pedido
1 x 70	KL28109	●	●	A pedido
1 x 95	KL28110	●	●	A pedido
1 x 120	KL28111	●	●	A pedido
1 x 150	KL28112	●	●	A pedido
1 x 185	KL28113	●	●	A pedido
1 x 240	KL28114	●	●	A pedido



2 conductores

Cantidad de conductores y sección nominal (mm²)

X metros a pedido

Bobina

Color Aislación

Color envoltura

2 x 1,5	KL28200	KL28200B (700 m)	● ●	●
2 x 2,5	KL28201	KL28201B (600 m)	● ●	●
2 x 4	KL28202	KL28202B (500 m)	● ●	●
2 x 6	KL28203	KL28203B (400 m)	● ●	●
2 x 10	KL28204	-	● ●	●

3 conductores



Cantidad de conductores y sección nominal (mm²)

X metros a pedido

Bobina

Color Aislación

Color envoltura

2 x 1,5 + PE 1,5	KL28300	KL28300B (600 m)	● ● ●	●
2 x 2,5 + PE 2,5	KL28301	KL28301B (500 m)	● ● ●	●
2 x 4 + PE 4	KL28302	KL28302B (400 m)	● ● ●	●
2 x 6 + PE 6	KL28303		● ● ●	●
3 x 1,5	KT28300		● ● ●	●
3 x 2,5	KT28301		● ● ●	●
3 x 4	KT28302		● ● ●	●
3 x 6	KT28303		● ● ●	●

4 conductores



Cantidad de conductores y sección nominal (mm²)

X metros a pedido

Bobina

Color Aislación

Color envoltura

4 x 1,5	KL28400	-	● ● ● ●	●
4 x 2,5	KL28401	KL28401B (400 m)	● ● ● ●	●
4 x 4	KL28402	KL28402B (300 m)	● ● ● ●	●
4 x 6	KL28403	-	● ● ● ●	●
4 x 10	KL28404	-	● ● ● ●	●
4 x 16	KL28405	-	● ● ● ●	●
3 x 25 / 16	KL28406	-	● ● ● ●	●
3 x 35 / 16	KL28407	-	● ● ● ●	●
3 x 50 / 25	KL28408	-	● ● ● ●	●
3 x 70 / 35	KL28409	-	● ● ● ●	●
3 x 95 / 50	KL28410	-	● ● ● ●	●



PARALELO

Cables eléctricos flexibles de cobre compuestos de dos conductores Clase 5, dispuestos en forma paralela (perfil 8) y aislados con una única capa de PVC, desarrollados para ser empleados en la alimentación y cableado interno de artefactos de iluminación y pequeños aparatos portátiles de baja potencia.



Cable flexible con envoltura plana 247 NM 53 - C5 para instalaciones móviles. Normas de fabricación y referencia IRAM NM 247-5 / IRAM NM 280



Cantidad de conductores y sección nominal (mm²)	Rollo (100 m)	Bobina para portabobina	Color Envoltura
2 x 0,5	KL24200	-	●
2 x 0,5	KS24201	KL24201C (700 m)	○
2 x 0,5	KS24203	-	CRISTAL
2 x 0,75	KL24210	-	●
2 x 0,75	KS24211	KS24211C (600 m)	○
2 x 0,75	KL24213	-	CRISTAL
2 x 1	KS24220	-	●
2 x 1	KS24221	KS24221C (500 m)	○
2 x 1	KS24223	-	CRISTAL
2 x 1,5	KS24230	-	●
2 x 1,5	KS24231	KS24231C (350 m)	○
2 x 1,5	KS24233	-	CRISTAL
2 x 2,5	KL24250	-	●
2 x 2,5	KS24251	KS24251C (300 m)	○
2 x 2,5	KL24253	-	CRISTAL

La fabricación de esta línea se encuentra basada principalmente en el uso de cobre cátodo seleccionado de alta pureza, permitiendo mediante el proceso de multi trefilado que los conductores sean formados con una mayor cantidad de hilos de menor diámetro, logrando propiedades de extra flexibilidad.



PARALELO CON ENVOLTURA - VAINA CHATA

Cables eléctricos flexibles de cobre compuestos por dos o tres conductores Clase 5, dispuestos en forma paralela, aislados con una capa de PVC indepediente y protegidos por una envoltura plana de PVC extra flexible de excelentes propiedades mecánicas.

Desarrollados para ser empleados en instalaciones móviles y alimentación de aparatos portátiles, electrodomésticos y equipos de iluminación.



Cable flexible paralelo 247 NM 42 - C5 para instalaciones móviles. Normas de fabricación y referencia IRAM NM 247-5 / IRAM NM 280

Cantidad de conductores y sección nominal (mm²)	Rollo (100 m)	Bobina para portabobina	Color Envoltura
2 x 0,75	KS23210	-	●
2 x 0,75	KS23211	-	○
2 x 0,75	KL23212	KL23212C (400 m)	●
2 x 1	KL23222	KS23223C (250 m)	●
2 x 1,5	KS23233	KL23232C (250 m)	●
2 x 2,5	KL23252	KL23252C (200 m)	●
2 x 4	KL23272	-	●
3 x 1	KL23322	-	●
3 x 1,5	KL23332	-	●
3 x 2,5	KS23353	-	●



La construcción de este cable posee características similares a los de tipo taller solamente diferenciándose por la disposición de sus conductores aislados en forma paralela. La fabricación de esta línea se encuentra basada principalmente en el uso de cobre cátodo seleccionado de alta pureza, permitiendo mediante el proceso de multi trefilado que los conductores sean formados con una mayor cantidad de hilos de menor diámetro, logrando propiedades de extra flexibilidad.



NUEVO
PRODUCTO

KALODUR CU

Formada por conductores eléctricos de cobre duro para líneas aéreas de transmisión y/o distribución de energía e instalaciones de puesta a tierra.

Fabricado con alambres de cobre duro, cableados en conjunto con paso controlado, satisface un rango amplio de secciones desde 10 hasta 240 mm². En cumplimiento con la norma IRAM 2004 su identificación se dispone mediante un hilo de color celeste que nos distingue como fabricante registrado.



Norma de
fabricación



Flexibilidad
clase 2




Apto para
líneas aéreas



Puesta a tierra
sobre bandeja
portacables

Conductor Clase 2 - Cobre Cátodo (duro). Sin aislación.

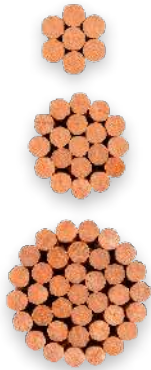

Sección nominal (mm ²)	Código	Formación
10	KL18104	7 x 1,35 mm
16	KL18105	7 x 1,70 mm
25	KL18106	7 x 2,15 mm
35	KL18107	7 x 2,52 mm
50	KL18108	19 x 1,85 mm
70	KL18109	19 x 2,15 mm
95	KL18110	19 x 2,52 mm
120	KL18111	19 x 2,85 mm
150	KL18112	37 x 2,25 mm
185	KL18113	37 x 2,52 mm
240	KL18114	37 x 2,85 mm

Presentación: Bobinas de madera, no retornables, para garantizar su calidad, integridad e identificación inalterables.



Podés encontrar más información y detalles
de cada producto en las **fichas técnicas**
disponibles en nuestra web **kalop.com.ar**

Visitanos:



kalop.com.ar

Seguinos:



kalop



kalopargentina



Fabricado y comercializado en Argentina por:

ACRÓPOLIS CABLES S.A

Av. Calchaquí N° 5500 -Quilmes - Pcia. de Buenos Aires

Tel.: (54) 011- 4002-2500 / kalop@kalop.com.ar

www.kalop.com.ar - Seguinosen [@kalopargentina](https://www.instagram.com/kalopargentina)

Podés encontrar más información y detalles de cada producto en las
fichas técnicas disponibles en nuestra web **kalop.com.ar**

Visitanos:



kalop.com.ar

Seguinosen:



[kalop](https://www.facebook.com/kalop)



[kalopargentina](https://www.instagram.com/kalopargentina)